

# LIEFERPROGRAMM 2025/26



**ROSNER**  
professional wood coatings



# INHALT

<b>Lösemittelhaltige Lacksysteme</b>	<b>3</b>	<b>Öle und Ölwachse</b>	<b>20</b>
Grundierungen	3	<b>Pflege und Reinigung</b>	<b>23</b>
Klarlacke	4	<b>Wachse</b>	<b>24</b>
Pigmentierte Lacke	6	<b>Spachtel und Holzkitt</b>	<b>25</b>
<b>Schiffslacke</b>	<b>8</b>	<b>Polituren, Mattierungsmittel und Zusätze</b>	<b>26</b>
<b>Wasserbasierende Lacksysteme</b>	<b>10</b>	<b>Härter</b>	<b>28</b>
Grundierungen	10	<b>Verdünnungen</b>	<b>29</b>
Klarlacke	11	<b>Zubehör</b>	<b>30</b>
Pigmentierte Lacke	13	<b>Preisgruppenschlüssel</b>	<b>31</b>
Parkettlacke	13		
<b>Wasserbasierende Beizen</b>	<b>14</b>		
<b>Lösemittelhaltige Beizen</b>	<b>17</b>		
<b>Pro Mix® Stains Beizenmischsystem</b>	<b>18</b>		



Die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Produkte sind im Rahmen der Tönsysteme Pro Mix® farbtön-  
mäßig auch in Kleinmengen individuell tönbar. Die Produkte sind in allen RAL-, NCS- und Sonderfarbtönen  
erhältlich. Zur Zuordnung der Farbtöne zu den Preisgruppen siehe Preisgruppenschlüssel auf Seite 31.



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 50001:2018

www.tuv.com  
ID 9108623640

## QM Zertifikat

### DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 und DIN EN ISO 50001:2018

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001,  
der Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 und der Energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 zertifiziert.



# ROSNER

## Lösemittelhaltige Lacksysteme

### GRUNDIERUNGEN

#### DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR Grundierung mit sehr guter Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe und hervorragender UV-Beständigkeit. Die niedrigviskose Einstellung sorgt für ein rasches und vollständiges Eindringen ins Holz. Schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. Kann mit allen 2K-PUR Lacken überlackiert werden.

**MV: 4:1 mit DuoCryl Härter**

#### Hochglanzgrund

Transparente, hochwertige 2K-Polyurethangrundierung mit einer extremen Füllkraft, hoher Standfestigkeit und einer sehr guten Schleifbarkeit. Speziell entwickelt für die Kombination von Rosner 2K-PUR Hochglanz-Lacken, zur Erzielung von geschlossenenporigen Oberflächen. Für qualitativ hochwertige Veredelung von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau.

**MV: 4:1 mit DuoCryl Härter**

#### PUR Isoliergrund weiß

2K-PUR Füller mit sehr hohem Festkörperanteil zum Isolieren von Span- und MDF-Platten.

**MV:**

**2:1 mit DD-Härter 40 nach Volumen**

**3:1 mit DD-Härter 40 nach Gewicht**

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Art. Nr.	10 l -0100
R1350200	x

Art. Nr.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

GRUNDIERUNGEN

**Isolierfüller Rapid**

Pigmentierter 2K-PUR-Express Füller mit sehr schneller Trocknung und hoher Füllkraft sowie sehr guter Isolierwirkung. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV:**

**10:1 mit DuoCryl Härter nach Volumen**

**16:1 mit DuoCryl Härter nach Gewicht**

**Polyestergrundierung weiß**

-Auslauf-

Hochfüllende 2K-Polyester Grundierung mit einer hohen Isolierwirkung und Schleifbarkeit. Optimal als Grundierung für einen schleiflackähnlichen Lackaufbau. Ebenfalls geeignet zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schleifspuren.

**MV: 10:1 mit PE Härter nach Gewicht**

	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
Weiß	R025000	x	x	x
Schwarz	R026000		x	x

	Art. Nr.	25 kg -0250
	R031000	x

2K KLARLACKE

**Rocket**

Revolutionärer 2K-Mehrschichtlack, auf Basis neuer Bindemitteltechnologie, mit höchster Füllkraft und brillanter Tiefenwirkung. Entwickelt für qualitativ hochwertige Veredelungen von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau sowie der Pianolackierung. Dank spezieller Raumtemperatur-Trocknung deutliche Verringerung der Durchlaufzeiten. Ermöglicht massive Einsparungen der Prozesszeiten bei höchster Oberflächenqualität. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 und EN 13501-1.



**MV: 1:1 mit Rocket Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1290010	x

**RoCryl HS**

2K-High-Solid PUR Lack mit exzellenter Lichtechtheit und Füllkraft sowie hohem Festkörperanteil. Speziell für hochwertige und besonders widerstandsfähige Lackierungen geeignet. Bereits nach 16h polier- und schwabbelbar. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 2:1 mit DuoCryl Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1280010	x
Matt / 45	R1280030	x

**DuoCryl Top**

2K-PUR Lack mit sehr hoher Lichtechtheit, guter Füllkraft, gutem Verlauf und schneller Trocknung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern und Farblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Glänzend / 1	R1261230	x		
Seidenglänzend / 3	R1261300	x		
Seidenmatt / 34	R1261310	x		
Halbmatt / 4	R1261320	x	x -Auslauf-	x
Matt / 45	R126133	x		x
Tiefmatt / 5	R1261250	x		x

**DuoCryl Expert**

2K-PUR Lack mit sehr guter Lichtechtheit, einwandfreiem Verlauf und optimaler Schleifbarkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern und Farblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
G30 / halbmatt	R1263060		x
G20 / matt	R1263070	x	x
G10 / tiefmatt	R1263080	x	x
G05 / stumpfmatt	R1263090	x	x

**DuoCryl Profi**

2K-PUR Lack mit schneller Trocknung, guter Lichtechtheit und Standvermögen auf senkrechten Flächen. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Glänzend / 1	R1261610	x -Auslauf-	
Seidenglänzend / 3	R1261350	x	
Seidenmatt / 34	R1261360	x	x
Halbmatt / 4	R1261370	x	x
Matt / 45	R1261380	x	x
Tiefmatt / 5	R1261240	x	x

**MiraCryl A**

2K-PUR Lack mit guter Schleifbarkeit und guter Lichtechtheit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern und Farblackoberflächen im Möbel- und Innenausbau.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
G20 / matt	R1360170	x	x
G10 / tiefmatt	R1360180	x	x
G05 / stumpfmatt	R1360190	x	x

**DuoCryl HF**

Hochfüllender 2K-PUR Lack mit sehr guter Lichtechtheit und sehr schneller Trocknung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau sowie Objektbereich.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**



Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Halbmatt / 4	R1261420	x	x
Matt / 45	R1261430		x

**Natureffekt**

2K-PUR Lack, speziell für die Lackierung auf hellen Hölzern geeignet. Die natürliche Optik und Haptik des unbehandelten Holzes bleibt dabei erhalten. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

**Natureffekt Duro**

2K-PUR Lack. Äußerst kratzfest mit gleichmäßiger, wolkenfreier Mattierung. Geeignet zur Lackierung heller sowie dunkler Hölzer bzw. Untergründe im gehobenen Möbel- und Innenausbau.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

2K KLARLACKE

**RoBust softmatt**

2K-PUR Finish-Lack mit rascher Trocknung, ausgezeichneter Kratzfestigkeit, samtiger Haptik und ultramatter Oberfläche. Sehr gute Kaschierung von Fingerabdrücken. Wolkenfreies Lackierergebnis auch bei dunklen Untergründen möglich. Für die widerstandsfähige Veredelung von bereits vorgrundierten Hölzern und Farbblackoberflächen im gehobenen Möbelbereich und Innenausbau.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

1K KLARLACKE

**EIKO**

1K-SH-Lack. Kann als Grundierung und als Decklack eingesetzt werden. Für die rationelle Veredelung von Hölzern im Möbelbereich und Innenausbau.

Glanzgrad	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Glänzend / 1	R1140010	x	x	
Seidenglänzend / 3	R1140030	x	x	
Seidenmatt / 34	R1140060			x -Auslauf-
Halbmatt / 4	R1140040	x	x	x
Matt / 45	R1140100			x
Tiefmatt / 5	R1140050	x	x	x -Auslauf-

**NC-Mehrschichtlack**

Spritz- und gießfähiger Mehrschichtlack zur offenporigen Beschichtung von Möbelteilen. Kann als Grundierung und Decklack verarbeitet werden. Für die rationelle Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau.

Glanzgrad	Art. Nr.	25 l -0250
Glänzend / 1	R1150010	x
Seidenmatt / 34	R1150030	x
Halbmatt / 4	R1150034	x
Matt / 45	R1150045	x
Tiefmatt / 5	R1150090	x

PIGMENTIERTE LACKE

**RoCryl HS Color**

2K-High-Solid-PUR Lack mit exzellenter Lichtechtheit und Füllkraft sowie hohem Festkörperanteil. Speziell für hochwertige und besonders widerstandsfähige Lackierungen geeignet. Bereits nach 16h polier- und schwabbelfähig. Tönbar mit den **RoCryl Color Farbkonzentraten** nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. In Verbindung mit RoCryl Glashärter für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV:**  
**3:1 mit DuoCryl Härter**  
**3:1 mit RoCryl Glashärter**

transparente Basis	Art. Nr.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Hochglänzend	R1281500	x	x
Matt / 45	R1283500	x	x
Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A Hglz.	R4620300	x	x
Preisgruppe B Hglz.	R4620310	x	x
Preisgruppe C Hglz.	R4620320	x	x
Preisgruppe A Matt	R4620500	x	x
Preisgruppe B Matt	R4620510	x	x
Preisgruppe C Matt	R4620520	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 31



**RoCryl Flex Color - ringfest -**

Hochwertiger 2K-PUR Mehrschichtlack mit hohem Festkörperanteil zur Beschichtung von beanspruchten Möbelteilen, Bad-, Küchen- und Büromöbeln. Dient als Grundierung und Decklack in einem System.

Tönbar mit den **RoCryl Color Farbkonzentraten** nach RAL, NCS, und vielen weiteren Farbtonreihen.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 2:1 mit DD-Härter 45**



<b>transparente Basis</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>0,75 kg -0010</b>	<b>3,75 kg -0050</b>	<b>18,75 kg -0250</b>
Hochglänzend	R1301500			x	
Matt / 45	R1303500		x	x	x
<b>weiße Basis</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>0,9 kg -0010</b>	<b>4,5 kg -0050</b>	<b>22,5 kg -0250</b>
Hochglänzend	R1301520			x	
Matt / 45	R1303520		x	x	x
<b>Fertigtöne</b>		<b>Art. Nr.</b>		<b>5 l -0050</b>	<b>25 l -0250</b>
RAL 9010 Matt	R1303900			x -Auslauf-	x
RAL 9016 Matt	R1303910			x -Auslauf-	x
<b>Sonderfarbtöne</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>1 kg -0010</b>	<b>5 kg -0050</b>	<b>25 kg -0250</b>
Preisgruppe A Hglz.	R4650300			x	
Preisgruppe B Hglz.	R4650310			x	
Preisgruppe C Hglz.	R4650320			x	
Preisgruppe A Matt	R4650500		x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4650510		x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4650520		x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 31

**RoCryl Color - ringfest -**

Ringfester 2K-PUR Lack mit schneller Trocknung für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackartige Lackierung. Sowohl auf grobporigen Hölzern als auch auf mit Rosner PUR Isoliergrund weiß oder Rosner Isolierfüller Rapid beschichteten MDF-Platten geeignet. Tönbar mit den **RoCryl Color Farbkonzentraten** nach RAL, NCS und vielen weiteren Farbtonreihen. In Verbindung mit RoCryl Glashärter für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet.

Schwer entflammbar nach EN 13501-1 und DIN 4102-B1.

**MV:**

**10:1 mit DuoCryl Härter**

**10:1 mit RoCryl Glashärter**



<b>transparente Basis</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>0,8 kg -0010</b>	<b>4 kg -0050</b>	<b>20 kg -0250</b>
Matt / 45	R1261500		x	x	x
<b>weiße Basis</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>0,9 kg -0010</b>	<b>4,5 kg -0050</b>	<b>22,5 kg -0250</b>
Matt / 45	R1261510		x	x	x
<b>Fertigtöne</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>1 l -0010</b>	<b>5 l -0050</b>	<b>25 l -0250</b>
RAL 9010 Matt	R1261900		x	x	x
RAL 9016 Matt	R1261910		x	x	x

Metalleffekt RAL 9006 / 9007 entspricht Preisgruppe B

<b>Sonderfarbtöne</b>		<b>Art. Nr.</b>	<b>1 kg -0010</b>	<b>5 kg -0050</b>	<b>25 kg -0250</b>
Preisgruppe A Matt	R4590300		x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4590310		x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4590320		x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 31




# ROSNER

## Marine Lacke

**Hochwertigste 2K-PUR- und PU-Acrylsysteme der neuesten Generation mit exzellenter UV-, Witterungs- und Kratzbeständigkeit.**

- schwerentflammbare Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS 74/88
- geprüft nach IMO-FTP-Code, Anlage 1 Teil 5, und IMO MSC/Rundschr. 1120
- EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) gemäß EU-Richtlinie 2014/90/EU bzw. 96/98/EG
- U.S. Coast Guard Zulassung



## GRUNDIERUNGEN

### Isolierfüller Marine

2K-PUR Express Füller weiß zum Füllen und Isolieren von MDF-Platten und Vollholz. Zugelassen für den Möbelbereich und Innenausbau von Schiffsinnenlackierungen. Durch seine gute Glanzerhaltung ideal geeignet für farbige Hochglanzaufbauten.

**MV:**

**10:1 mit DuoCryl Härter nach Volumen**

**16:1 mit DuoCryl Härter nach Gewicht**



	Art. Nr.	5 l -0050
Weiß	R120000	x



**Rocket**

Revolutionärer 2K-Mehrschichtlack, auf Basis neuer Bindemitteltechnologie, mit höchster Füllkraft und brillanter Tiefenwirkung. Entwickelt für qualitativ hochwertige Veredelungen von Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau sowie der Pianolackierung. Dank spezieller Raumtemperatur-Trocknung deutliche Verringerung der Durchlaufzeiten. Ermöglicht massive Einsparungen der Prozesszeiten bei höchster Oberflächenqualität. Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 und EN 13501-1.

**MV: 1:1 mit Rocket Härter****RoCryl HS Marine**

2K High Solid-PUR Klarlack für die transparente Lackierung von geschlossenporigen Oberflächen im Schiffsinnausbau, mit exzellenter UV- und Witterungsbeständigkeit sowie rascher Trocknung.

**MV: 2:1 mit DuoCryl Härter****RoCryl HS Marine Color**

2K-High-Solid-PUR Lack für die farbige Lackierung von geschlossenporigen Oberflächen im Schiffsinnausbau, mit exzellenter UV- und Witterungsbeständigkeit sowie rascher Trocknung. Sowohl direkt auf Holz, als auch auf mit Rosner Isolierfüller Marine grundierten MDF-Platten geeignet.

**MV: 3:1 mit DuoCryl Härter**
**RoCryl Marine Color**

2K-PUR Lack für die farbige, ringfeste Lackierung von offenporigen Oberflächen im Schiffsinnausbau, mit sehr guter Lichtechtheit. Sowohl direkt auf Holz, als auch auf Rosner Isolierfüller Marine grundierten MDF-Platten geeignet.

**MV: 10:1 mit DuoCryl Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1290010	x

Glanzgrad	Art. Nr.	5 l -0050
Hochglänzend	R1210010	x
Matt / 45	R1210030	x

## PIGMENTIERTE LACKE

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A Hglz.	R4630300	x	x
Preisgruppe B Hglz.	R4630310	x	x
Preisgruppe C Hglz.	R4630320	x	x
Preisgruppe A Matt	R4630500	x	x
Preisgruppe B Matt	R4630510	x	x
Preisgruppe C Matt	R4630520	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 31

Fertigtöne	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 Matt	R1231900	x	x	x
RAL 9016 Matt	R1231910	x	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Preisgruppe A Matt	R4640500	x	x	x
Preisgruppe B Matt	R4640510	x	x	x
Preisgruppe C Matt	R4640520	x	x	x

Siehe Preisgruppenschlüssel Seite 31



# ROSNER

## HydRo Lacksysteme

### GRUNDIERUNGEN

#### HydRo Füller 1K/2K

1K- oder 2K-Füller für den schleiflackähnlichen Lackaufbau mit schneller Trocknung und sehr guter Schleifbarkeit sowie Füllkraft. Als Trägermaterial eignen sich MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

**MV: 20:1 mit HydRo Härter**

#### HydRo Isolierfüller Plus

Pigmentierter, wasserbasierender 1K-Füller mit sehr schneller Trocknung, exzellenter Schleifbarkeit und hervorragendem Absperrverhalten gegenüber Holzinhaltstoffen. Als Trägermaterial eignen sich Vollholz, MDF-Platten sowie mit Grundier- oder Lackfolie beschichtete Span- und MDF-Platten und inhaltsstoffreiche Hölzer wie z.B. Eiche oder Esche.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Weiß	R1980580	x	x
Schwarz	R1980590		x

Farbton	Art. Nr.	5 kg -0050	25 kg -0250
Weiß	R1980610	x	x

**HydRo Möbellack Plus 1K/2K**

NMP-freier wasserbasierender 1K- oder 2K-Mehrschichtlack der neuesten Generation. Schnelle An- und Durchtrocknung, frühe Schleifbarkeit und Blockfestigkeit, hohe chemische und physikalische Beständigkeiten. Gute Holzanfeuerung. Für die widerstandsfähige Veredelung von stark beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht. In Verbindung mit HydRo Glasadditiv für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 20:1 mit HydRo Härter**

**HydRo Möbellack Compact 1K/2K**

-Auslauf-  
NMP-freier 1K- oder 2K-Mehrschichtlack mit schneller Trocknung und früher Schleifbarkeit für normal beanspruchte Möbeloberflächen im Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

**MV: 10:1 mit HydRo Härter**

**HydRo Natureffekt**

NMP-freier 1K- oder 2K-Mehrschichtlack mit schneller Durchtrocknung, geringer Holzaufrauhung und früher Schleifbarkeit für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und gehobenen Innenausbau. Die natürliche Optik des unbehandelten Holzes bleibt erhalten. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht.

**MV: 20:1 mit HydRo Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	10 l -0100	25 l -0250
G20 / matt	R4401070	x	x -Auslauf-
G10 / tiefmatt	R4401080	x	x -Auslauf-
G05 / stumpfmatt	R4401090	x	x -Auslauf-

Glanzgrad	Art. Nr.	25 l -0250
Halbmatt / 4	R190940	x
Matt / 45	R190945	x

Art. Nr.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

### HydRo Plast PU

NMP-freier 1K-Mehrschichtlack, mit selbstvernetzenden Eigenschaften, schneller Trocknung, sehr guter Lichtechtheit, guter Anfeuerung und unkomplizierter Verarbeitung, für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau sowie Objektbereich, insbesondere Treppenbau.  
Zum Streichen und Rollen geeignet.  
Gelistet in Baubook Österreich.

Glanzgrad	Art. Nr.	1 l -0010	25 l -0250
G30 / halbmatt	R1900660	x	x
G10 / tiefmatt	R1900680	x	x
G05 / stumpfmatt	R1900690	x	x

### HydRo Plast Vario

NEU!

NMP-freier, einfach zu verarbeitender 1K-Mehrschichtlack mit sehr schneller Durchtrocknung, guter Lichtbeständigkeit und Anfeuerung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau sowie Objektbereich. Auch für Treppen geeignet.  
Zum Streichen und Rollen geeignet.

Glanzgrad	Art. Nr.	25 l -0250
G20 / matt	R1900970	x
G10 / tiefmatt	R1900980	x



## HydRo Plast Vario

NMP-freier, einfach zu verarbeitender 1K-Mehrschichtlack mit sehr schneller Durchtrocknung, guter Lichtbeständigkeit und Anfeuerung. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbel- und Innenausbau sowie Objektbereich.

Eigenschaften:

- NMP-frei
- einfach verarbeitbar durch Streichen, Rollen und Spritzen
- sehr schnelle Durchtrocknung
- gute Lichtbeständigkeit
- gute Anfeuerung
- für Möbel-, Innenausbau
- auch für Treppen geeignet

**HydRo Color Plus**

NMP-freies wasserbasierendes 1K- oder 2K-Buntlacksystem der neuesten Generation für eine farbige, strukturbetonte oder schleiflackähnliche Lackierung. Rasche Trocknung und frühe Schleifbarkeit mit hoher chemischer und physikalischer Beständigkeit. Geeignet sowohl auf mit HydRo Füller 1K/2K oder mit HydRo Isolierfüller Plus beschichteten MDF-Platten, als auch auf gängigen fein- und grobporigen Hölzern. Für die widerstandsfähige Veredelung von gut beanspruchten Hölzern im gehobenen Möbel- und Innenausbau. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erreicht. In Verbindung mit HydRo Glasadditiv für die direkte Beschichtung auf Glas geeignet.

Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1.

**MV: 20:1 mit HydRo Härter**



**Pro**  
*Mix*

transparente Basis	Art. Nr.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / matt	R1937500	x	x

Sonderfarbtöne	Art. Nr.	1 kg -0010	5 kg -0050
Preisgruppe A G20 / matt	R1910140	x	x
Preisgruppe B G20 / matt	R1910141	x	x
Preisgruppe C G20 / matt	R1910142	x	x

**RoAqua Strichlack**

1K-Stricheffektlack auf Dispersionsbasis für die individuelle Gestaltung spezieller Möbeloberflächen. Durch die hochviskose Einstellung bleibt das Material pinselstrichartig auf der zuvor grundierten oder mit **HydRo Color Plus** beschichteten Fläche stehen. NMP-frei.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Weiß	R1981010	x

Sondertöne auf Anfrage.

**HydRo Parkett Plus**

NMP-freier 1K- oder 2K-Parkettlack für stark beanspruchte Parkett-, Holzböden oder Treppen im Innenausbau. Als Grund- und Decklack einsetzbar, auch auf gängigen Exotenhölzern. Speziell zum Rollen oder Spachteln. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

**MV: 10:1 mit HydRo Härter**

Glanzgrad	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Seidenmatt / 34	R1900020	x	x	x
Matt / 45	R1900110	x	x	x

**HydRo Parkettpflege**

Zur Reinigung und Pflege sowie zur Reduzierung der Abnutzungserscheinungen von versiegelten Parkett- und Holzoberflächen. Ebenfalls geeignet für PVC-, Linoleum- und Steinböden. Rutschhemmend und trittfest, nicht geeignet für geölte und gewachste Flächen. NMP-frei.

	Art. Nr.	1 l -0010
	R8001050	x



# ROSNER

Beizen - Effektiv. Einfach.

## WASSERBASIERENDE BEIZEN

### Wachsbeize

Emulsion von natürlichen Wachsen in Wasser mit Salmiakgeist als Emulgierhilfe. Mit Ausnahme von Wachsbeize R121 farblos enthalten alle anderen Farbtöne Erdfarben und teilweise Farbstoffextrakte. Gibt auf Nadelhölzern ein positives Beizbild mit samtig, seidenmatter Oberfläche. Geeignet zur Oberflächengestaltung von Schnitzarbeiten, Souvenirs, Holzdecken, Dekorationen und Möbeln im alpenländischen Stil.

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Als Überzug eignet sich Schutzwachs MWF oder Schutzwachs Super 85. Nicht geeignet für Möbel, die chemisch oder mechanisch beansprucht werden.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Farblos)	R3530010	x		
R027 Kalk	R3530040	x	x	x
R117 Graublau	R3537010	x		
R118 Leinen	R3530020	x	x	x
R125 Antikgrau	R3537020	x		
R126 Honig	R3532020	x		
R128 Sandbeige	R3538010	x		x
R131 Kupferbraun	R3538020	x		
R133 Terra	R3538030	x		
R134 Kaffee	R3538040	x		
R138 Natur	R3538050	x	x	x
R169 Bernstein hell	R3532030	x		
R179 Bernstein dunkel	R3532060	x		
R182 Kastanie	R3538070	x		
R200 Muschelweiß	R3531020	x		
SWF 300 Weiß	R3531030	x	x	x -Auslauf-
90180 Schwarz	R3538400	x		
Sonderton Preisgr. A		x	x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x	x

**Positiv Holzeffekt Beize**

Nadelholzbeize mit natürlichen und synthetischen Farbstoffen. Stabilisierende Lichtschutzmittel und speziell effektunterstützende Additive bewirken ein ausgeprägtes, positives Beizbild. Der Positiv-Effekt entwickelt sich während der Trocknungsphase, der finale Farbton ist erst nach der Überlackierung ersichtlich. Alle Farbton sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
01 Farblos	R3800010	x	
02 Papyrus	R3800020	x	x
03 Sand	R3800030	x	x
04 Korn	R3800040	x	
05 Zimt	R3800050	x	x
06 Honig hell	R3800060	x	
07 Honig dunkel	R3800070	x	
08 Haselnuss	R3800080	x	
09 Torf	R3800090	x	
10 Stahl	R3800100	x	
11 Schiefer	R3800110	x	
12 Gletscher	R3800120	x	
13 Creme weiß	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) natur	R3800160	x	
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

**Natureffekt PS Beize** -Auslauf-

Nadelholzbeize mit Farbstoffen und Reaktionsmitteln, für einen klaren Positiv-Effekt von natürlich gealterten Hölzern. Der Positiv-Effekt entwickelt sich während der Trocknungsphase, der finale Farbton ist erst nach der Überlackierung ersichtlich. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R3928180	x
91220 (RW 138) Natur	R3928210	x
91221 (RE 12)	R3928220	x
91222 (R101)	R3928230	x
91223 Honig hell	R3928240	x
91224 Honig dunkel	R3928250	x
91225 (RW126) Honig	R3928260	x
91226 (RE 85)	R3928270	x
91360 Weiß	R3928310	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

**KKB**

Eine Kombination von Farbstoffen und Additiven für ein strukturklares Holzbild. KKB Beize kann auf allen gängigen Laubhölzern, wie z. B. Eiche, Buche oder Esche verwendet werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Farblos	R3510010	x	
34 Lehm	R3518041	x	
35 Eiche dunkel	R3513040	x	
78367 Schwarz	R3519011	x	x
79116 Eiche hell	R3518171	x	
M3 Rotbraun	R3513111	x	
P6 Kastanie	R3518101	x	
P9 Mocca	R3518121	x	
P10 Tabak	R3518131	x	x -Auslauf-
P17 Curry	R3512041	x	
Cappuccino	R3511820	x	
Cognac	R3511830	x	
Maron	R3511870	x	
Arktis	R3511900	x	
Walnuss	R3511950	x	
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

WASSERBASIERENDE BEIZEN

**Pigmentbeize**

Suspension von mikronisierten Pigmenten und Additiven, welche die spezielle Benetzung und das Eindringen in helle Hart- und Weichhölzer fördern. Pigmentbeize hat einen stark abdeckenden und egalisierenden Effekt. Auch zum Beizen von Dielen und Parkettböden geeignet. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
89118 Farblos	R3080010	x	
88480 Rot	R3083010	x	
88481 Gelb	R3082030	x	
88490 Blau	R3085010	x	
88491 Schwarz	R3089010	x	
88505 Grün	R3086020	x	
89040 Orange	R3083020	x	
89250 Kiesel	R3086010	x	
89251 Kiesel hell	R3087020	x -Auslauf-	
89252 Granit	R3087010	x	
89253 Schiefer	R3087040	x	
89254 Sand	R3082020	x	
89256 Weiß	R3081010	x	x
89259 Creme	R3082010	x	
03121 Super weiß	R3081020	x	x
Sonderton Preisgr. A		x	x
Sonderton Preisgr. B		x	x

**Metallic Beize**

Metallic-Effekt-Spezialbeize in Kombination mit lichtechten mikronisierten Pigmenten zur Erzielung von effektvollen Oberflächen im Möbel- und Innenausbau. Besonders geeignet für grobporige Laubhölzer wie Esche und Eiche. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Alu	R3070010	x
Silver	R3070020	x
Stainless	R3070030	x
Steel	R3070040	x
Rust	R3070050	x
Bronce	R3070060	x
Iron	R3070070	x
Copper	R3070080	x

**Aqua Kalkpaste weiß**

Dispersion von Weißpigmenten und Bindemittel in einem Wasser-Alkoholgemisch. Durch die spezielle Einstellung bleibt das Material bei grobporigen Laubhölzern oder strukturierten Nadelhölzern, in den Poren oder Vertiefungen haften.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Weiß	R4080060	x



**LM Spritzbeize**

Kombination von Farbmitteln und Additiven in organischen Lösemitteln. Für einen egalisierenden Effekt auf Laub- und Nadelhölzern. Durch schnelle Trocknung besonders für die rationelle Verarbeitung geeignet. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
SB Farblos	R3978620	x
SB 6300 Hanf	R3978500	x
SB 6303 Whisky	R3978510	x
SB 6301 Zeder	R3978520	x
SB 6302 Eiche rustikal	R3978530	x
SB 6304 Umbra	R3978540	x
SB 6305 Walnuss	R3978550	x
SB 6306 Rotbraun	R3978560	x
SB 6307 Tabak	R3978570	x
SB 6308 Mahagonibraun	R3978580	x
SB 6309 Mahagonirot	R3978590	x
SB 6310 Schwarz	R3978600	x
SB 6311 Weiß (02060)	R3970020	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

**Rustikal Lackbeize** -Auslauf-


Spezialbeize mit Pigmenten und Farbstoffen, die den Charakter von grobporigen Laubhölzern besonders hervorheben und einen Rustikal-Effekt erzielen. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R3660010	x
1382 Hellbraun	R3668030	x
1406 Dunkelbraun	R3668130	x
1434 Creme	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

**Patina**

Lösung von Farbstoffen mit guter Lichtechtheit in organischen Lösemitteln und einem speziellen Bindemittel. Zum Patinieren von bereits grundierten oder gebeizten Holzflächen und Profilen. Kann für 1K- und 2K-Lacke verwendet werden. Geeignet für Farbanpassungen mit egalisierendem Effekt.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R4680000	x
300 Weiß	R4681010	x
302 Kirschbaum	R4683010	x
305 Birnbaum	R4683040	x
306 Teak	R4688010	x
308 Kastanie	R4688030	x
309 Nussbaum/Antik	R4688040	x
312 Schwarz	R4689010	x
313 Eiche Oliv	R4688050	x -Auslauf-
314 Nussbaum hell	R4688060	x
315 Eiche hell	R4688070	x
Sonderton Preisgr. A		x
Sonderton Preisgr. B		x

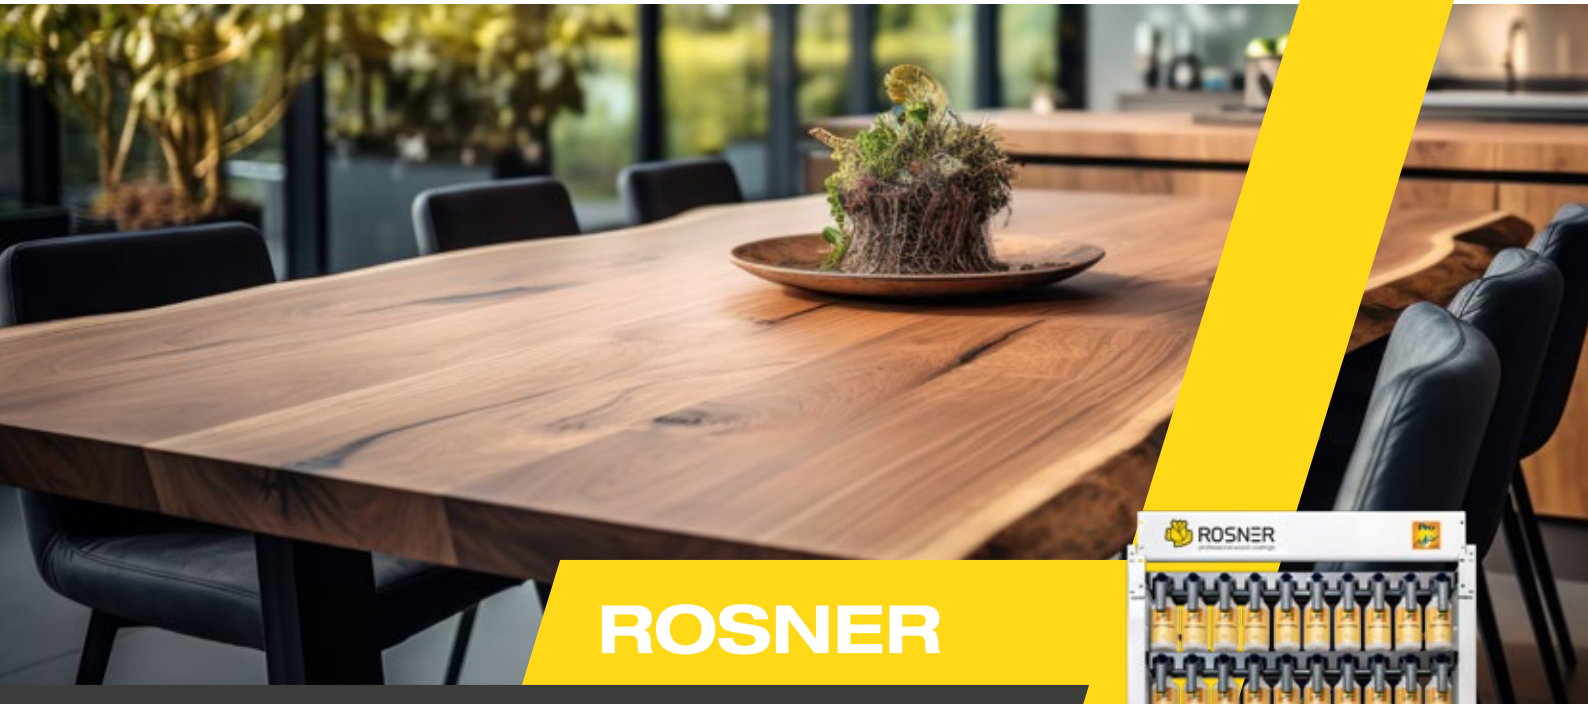

# ROSNER

## Pro Mix® Stains - Beizenmischsystem

### Die Lösung für den Profi

- Bedarfs- und anforderungsgerecht
- Exakte und individuelle Farbtöne
- Flexible und genaue Reproduzierbarkeit der Farbtöne
- Schnelle Verfügbarkeit
- 11 verschiedene Qualitäten aus einem System
- Nahezu unbegrenzte Farbtonvielfalt



Art. Nr.: 249410008

## PRO MIX® STAINS BEIZENMISCHSYSTEM

### Pro Mix® Stain Beizen Basen

In Verbindung mit Pro Mix® Stains Beizen Tönkonzentraten können mit den verschiedenen Beizen Basen vielfältige individuelle Farbtöne und Effekte erzielt werden.

Farbton	Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
Wachsbeize	R340050	x	x
Positiv	R340100	x	x
Holzeffektbeize	R340150	x	x
Natureffekt PS Beize	R340200	x	x
Aqua Rustikal Beize	R340250	x	x
Edelholz Beize	R340300	x	x
KKB Beize	R340350	x	x
RoAqua	R340400	x	x
Laubholzbeize	R340450	x	x
Pigmentbeize	R340500	x	x
LM Spritzbeize	R340520	x	x
Rustikal Lackbeize		x	x
Patina		x	x

### Pro Mix® Stain WP Beizen Tönkonzentrat

Pigmentkonzentrat zur Farbeinstellung von wasserbasierenden Beizen. Verwendung in Pro Mix® Stains Beizen Mischsystem.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
422 WP Rot	777010422	x
462 WP Weiß	777010462	x
464 WP Titanweiß	777010464	x
592 WP Marron	777010592	x
607 WP Echtgelb	777010607	x
608 WP Brilliantgelb	777010608	x
634 WP Blau	777010634	x
662 WP Gelborange	777010662	x
682 WP Grün	777010682	x
704 WP Echterorange	777010704	x
955 WP Schwarz	777010955	x

### Pro Mix® Stain WR Beizen Tönkonzentrat

Reaktivkonzentrat zur Farbeinstellung von wasserbasierenden Positiveffekt Beizen. Verwendung in Pro Mix® Stains Beizen Mischsystem.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
407 WR Blau	777010407	x
408 WR Brilliantrot	777010408	x
609 WR Gelb	777010609	x
611 WR Brilliantgelb	777010611	x
702 WR Orange	777010702	x
705 WR Brilliantorange	777010705	x
805 WR Braun	777010805	x
807 WR Dunkelbraun	777010807	x
956 WR Schwarz	777010956	x

### Pro Mix® Stain WLF Beizen Tönkonzentrat

Farbstoffkonzentrat zur Farbeinstellung von wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Beizen. Verwendung in Pro Mix® Stains Beizen Mischsystem.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
421 WLF Rot	777010421	x
591 WLF Bordeaux	777010591	x
605 WLF Gelb	777010605	x
631 WLF Blau	777010631	x
700 WLF Orange	777010700	x
800 WLF Braun	777010800	x
951 WLF Schwarz	777010951	x

### Pro Mix® Stain LP Beizen Tönkonzentrat

Pigmentkonzentrat zur Farbeinstellung von lösemittelhaltigen Beizen. Verwendung in Pro Mix® Stains Beizen Mischsystem.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
405 LP Brilliantrot	777010405	x
406 LP Rot	777010406	x
461 LP Weiß	777010461	x
633 LP Blau	777010633	x
661 LP Gelborange	777010661	x
683 LP Grün	777010683	x
801 LP Braun	777010801	x
954 LP Schwarz	777010954	x



# ROSNER

## Öle und Wachse

### ÖLE UND ÖLWACHSE

#### NaturExpert Terrassenöl

Premium Holzschutz für den Innen- und Außenbereich auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit gutem UV-Schutz. Wasserabweisend und Atmungsaktiv. Dank sehr hoher Eindringtiefe optimaler Schutz für Terrassen, Gartenmöbel, Gartenparkett, Fensterläden, Balkone, Zäune oder Sichtschutz. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160. Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

**MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter**

#### NaturExpert Lärchenöl

Auf Basis pflanzlicher Öle und Harze mit guter Imprägniertiefe und UV-Schutz. Frei von bioziden Wirkstoffen mit schöner Anfeuerung. Für alle Holzarten im geschützten Außenbereich geeignet. Durch Witterungseinflüsse entsteht ein natürlicher Vergrauungseffekt. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Farblos	R834200	x	x
Teak	R834210	x	

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
Natur	R834019	x	x

### NaturExpert Hartöl

Auf Basis pflanzlicher Öle und natürlicher Rohstoffe mit hoher Eindringtiefe, schneller Trocknung, guter Anfeuerung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

**MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter**

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Farblos	R834126	x	x	x
Weiß	R834017	x		

### NaturExpert HydRo Holzöl

Wasserbasierendes und geruchsmildes Holzöl mit guter Imprägniertiefe und UV Schutz sowie äußerst geringer Anfeuerung. Geeignet für die widerstandsfähige Veredelung von Holzbauteilen im Innen- und geschützten Außenbereich wie z. B. Terrassen, Pergola, Holzfußböden, Holzbalkon usw. Auch für gängige Exotenhölzer geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

### NaturExpert Hartwachssiegel

Niedrigviskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von Ölen, Fettsäuren und Wachsen. Dringt gut in das behandelte Holz ein und liefert wasserabweisende, abriebfeste und mechanisch belastbare Oberflächen mit samtmatter Optik. Auf für Fußböden und Treppen geeignet. Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834120	x	x	x

### NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect

Lösemittelfreies 1K/2K-Hartwachsöl aus größtenteils nachwachsenden Rohstoffen. Hohe Vergilbungsbeständigkeit, ansatzlose Reparaturfähigkeit bei gleichzeitig hoher Ergiebigkeit. Für stark beanspruchte Oberflächen im Innenausbau und Treppenbau. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar, sodass viele individuelle Farbtöne erzielbar sind.

Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißecht nach DIN 53160. Rutschhemmklasse R10 nach DIN EN 16165:2023-02.

**MV: 3 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter MonoProtect**

Farbton	Art. Nr.	0,3 l -0003	0,9 l -0009
HWM 001 farblos	R83600001	x	x
HWM 710 Kiesel	R83600710	x	
HWM 740 Schiefer	R83600740	x	
HWM 780 Graphit	R83600780	x	
HWM 810 Kastanie	R83600810	x	
HWM 840 Teak	R83600840	x	
HWM 870 Maron	R83600870	x	
HWM 880 Mocca	R83600880	x	
HWM 900 Arktis	R83600900	x	
HWM 950 Walnuss	R83600950	x	

**NaturExpert  
Hartwachsöl Extra**

Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen, Wachsen und ätherischen Ölen. Besonders für die widerstandsfähige Veredelung gemäß DIN 68861-1A gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser. Auch für Fußböden und Treppen geeignet.

Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißsecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

**NaturExpert Hartwachsöl**

Auf Basis pflanzlicher Öle, Hartwachskomponenten und natürlicher Rohstoffe mit sanfter Anfeuerung, schneller Trocknung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich mit hoher mechanischer Belastung. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißsecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

Durch eine 2K-Verarbeitung wird eine höhere mechanische Belastbarkeit und chemische Beständigkeit erzielt.

**MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter**

**NaturExpert Hartwachs**

Auf Basis pflanzlicher Hartwachskomponenten und natürlicher Rohstoffe in pastöser Form, mit schneller Trocknung und Diffusionsfähigkeit. Für die widerstandsfähige Veredelung von Hölzern im Möbelbau und Objektbereich mit hoher mechanischer Belastung. Auch für Fußböden und Treppen geeignet. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und schweißsecht nach DIN 53160.

Speichel- und schweißsecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

**NaturExpert RoHolzwachs** NEU!

Äußerst geruchsmildes, spritzbares Wachs auf Basis natürlicher und pflanzlicher Rohstoffe für ein gleichmäßiges naturmat-tes Spritzbild mit Rohholzoptik und guter Wasserbeständigkeit. Geprüft nach DIN EN 71-3.

Speichel- und schweißsecht nach DIN 53160.

**Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	1 l -0010	3 l -0030
R834023	x	x

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R834118	x	x

Art. Nr.	1 l -0010
R834024	x

Art. Nr.	5 l -0050
R83602000	x

ÖLE UND ÖLWACHSE

**NaturExpert Tönkonzentrat**

Farbkonzentrate zur Abtönung von NaturExpert Produkten, außer HydRo Holzöl. Die einzelnen Konzentrate sind in jedem Verhältnis untereinander mischbar. **Nicht selbstentzündlich.**

Farbton	Art. Nr.	0,25 l -0003
Ebenholz	R834035	x
Weiß	R834036	x
Kastanie	R834037	x
Nussbaum	R834038	x
Rot	R834039	x
Gelb	R834041	x
Blau	R834042	x

PFLEGE UND REINIGUNG

**NaturExpert Holzpflegeöl**

Auf Basis pflanzlicher Öle für eine optimale Oberflächenpflege von geölten und gewachsten Oberflächen. Es entfernt Wasser- und Alkoholflecken. Kratzer und Schrammen können egalisiert werden. **Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

**NaturExpert Wischpflege**

Bodenreinigungs- und Pflegemittel, enthält reinigende und pflegende Inhaltsstoffe, ist selbstglänzend und schmutzabweisend. Enthält biologisch abbaubare Tenside, wird zur Reinigung und Pflege von gewachsten und geölten Fußböden verwendet. **Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	1 l -0010
R834051	x

**NaturExpert Holzentgrauer**

Zum Reinigen und Auffrischen von vergrauten Holzterrassen und Holzfassaden. Geruchsfrei und biologisch abbaubar. **Nicht selbstentzündlich.**

Art. Nr.	1 l -0010
R834060	x

**NaturExpert Ölverdünnung**

Zum Verdünnen von Ölprodukten sowie zur Reinigung der dazu verwendeten Arbeitsgeräte.

Art. Nr.	1 l -0010
R2000500	x

**NaturExpert Pflegeset**

Praktisches Pflegeset für geölte und gewachste Oberflächen bestehend aus  
 1x NaturExpert Holzpflegeöl  
 Sprühflasche 0,5l  
 1x NaturExpert Wischpflege 250ml  
 1x Paar MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk  
 3x Pflege Tuch  
 1x Pflegeanleitung

Art. Nr.	Set -0000
R834110	x

## Schutzwachs MWF

Suspension von Wachsen in Lösemittel. Zur Behandlung von hellen und hellgebeizten, strukturierten Flächen im Möbelbereich und Innenausbau, die mit Wachsbeize behandelt worden sind. Nicht geeignet für Flächen, die stark beansprucht werden. Spritzwasserfest!  
**Nicht selbstentzündlich.**

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Farblos	R4870080	x

## Schutzwachs Super 85

Emulsion von Wachsen in Wasser. Für alle Weich- und Harthölzer im Möbelbereich und Innenausbau, die nicht stark beansprucht werden. Bedingt geeignet für dunkle und inhaltsstoffreiche Hölzer. Auch als Überzug für Wachsbeize geeignet.  
 Wasserfest nach DIN 68861-1C.  
**Nicht selbstentzündlich.**

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Farblos	R3880020	x	x	x
Weiß	R3889010	x		

## Perlglanzwachs -Auslauf-

Emulsion von Wachsen in Wasser und hochwertigen Farbpigmenten mit guter Lichtechtheit. Perlglanzwachs wurde speziell für Nadelhölzer entwickelt und gibt einen samtigen, perlmuttartigen Effekt.  
 Wasserfest nach DIN 68861-1C.  
**Nicht selbstentzündlich.**

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010	25 l -0250
95024 Natur	R4871800	x	
95027 Weiß	R4871830	x	x

## Schellack Spritzwachs -Auslauf-

Geruchsmilde Grund- und Finishbehandlung auf Basis von Schellack, natürlichem Öl und Wachs. Geprüft nach DIN EN 71-3. Speichel- und Schweißecht nach DIN 53160.  
**Nicht selbstentzündlich.**

	Art. Nr.	5 l -0050
	R4080250	x





# ROSNER

## Spachtel / Holzkitt

### SPACHTEL / HOLZKITT

#### 2K Transparentsachtel

Transparenter, besonders leicht schleifbarer 2K-Spachtel auf Polyesterharzbasis zur Reparatur oder Füllen von Rissen und Astlöchern geeignet. Einfärbbar als Designspachtel.

**Inkl. Härter**

**MV:100:2 mit Härter P weiß**

#### 2K Color Spachtel

Pigmentierter, sehr gut füllender und besonders leicht schleifbarer 2K-Spachtel auf Polyesterharzbasis mit geringem Schwund zur Reparatur oder Füllen von Rissen und Astlöchern geeignet.

**Inkl. Härter**

**MV:100:2 mit Härter P weiß**

Art. Nr.	1 l -0010
R7000100	x

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
RAL 9005	R7000210	x

## 2K EP Gießharz

Glasklares, transparentes und lösemittelfreies Epoxidharz zum Gießen von Einbettungen, Formen oder Umhüllungen, wie z.B. Rivertables mit besonders hoher Transparenz und sehr guter UV-Beständigkeit. Geeignet für alle gängigen Werkstoffe wie Holz, GFK-Kunststoffe, Glas oder Stein.

**MV: 2,2 : 1 n. Gew. mit 2K EP Härter**

Art. Nr.	0,55 kg -0006	4,4 kg -0044
R7000300	x	x

## HydRo Fugenkitt

NMP-freie, farblose Bindemittelbasis für Holzschleifstaub mit hohem Festkörpergehalt für eine gute Porenfüllung. Die mit Schleifstaub angemischte Masse dient zum Auskitten der Parkettfugen und lässt sich hervorragend spachteln.

Art. Nr.	1 l -0010
R8001100	x

# POLITUREN / MATTIERUNGSMITTEL / ZUSÄTZE

## Schellackpolitur

Ballenpolitur für hochglänzende Schellackoberflächen. Für den direkten Aufbau auf rohem Holz oder zur Nachbehandlung von mit Schellack behandelten Oberflächen.

Art. Nr.	1 l -0010
R4080010	x

## Schellackmattierung

Ballenmattierung für seidenglänzende Schellackoberflächen. Für den direkten Aufbau auf rohem Holz oder zur Nachbehandlung von mit Schellack behandelten Oberflächen.

Farbton	Art. Nr.	1 l -0010
Blond	R4080050	x

## Wasserstoffperoxid 35%

Hochkonzentriert, in Kombination mit Rosner Bleichzusatz geeignet zum Bleichen, bzw. zum Aufhellen von Hölzern wie Ahorn, Esche, Nussbaum, Buche, Kirschbaum und Birke. Technisches Merkblatt beachten.

**MV: 4:1 mit Rosner Bleichzusatz**

Nur für den professionellen Gebrauch!

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R723007	x	x

## Bleichzusatz

In Kombination mit Rosner Wasserstoffperoxid 35% geeignet zum Bleichen bzw. Aufhellen von Hölzern. Rosner Bleichzusatz stellt sicher, dass nach dem Bleichvorgang kein Wasserstoffperoxid im Holz verbleibt. Technisches Merkblatt beachten.

**MV: 1:4 mit Rosner Wasserstoffperoxide**

Art. Nr.	1 l -0010
R4010010	x

**Antikrater-Lösung**

Zur Verhinderung von Kraterbildung bei Holzoberflächen, die Öl- oder Silikonrückstände aufweisen.

**MV: 1 – 2% zum Stammlack**

**Velourzusatz**

Lackzusatz für eine Effektlackierung im Möbel- und Innenausbau. Es wird eine grob bis fein strukturierte Oberfläche erreicht. Rosner Velourzusatz kann in allen lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Rosner Lacksystemen eingesetzt werden.

**RoCryl Lichtschutzadditiv**

Für eine höhere Lichtbeständigkeit von lösemittelhaltigen Beschichtungen.

**MV: 5 – 10% zum Stammlack**

**Glasprimer**

Farbloser 1K-Haftvermittler für Glasoberflächen. Verändert die Polarität der Glasoberfläche und verbessert dadurch die Glashaftung für nachfolgende Lackbeschichtungen.

**HydRo Glasadditiv**

Lackzusatz für HydRo Color Plus und HydRo Möbellack Plus 1K/2K zur Beschichtung auf Glas.

**Art. Nr.** **1 l**  
**-0010**

R4000020	x
----------	---

**Körnung** **Art. Nr.** **1 kg**  
**-0010**

Fein	R801634	x
------	---------	---

Standard	R801635	x
----------	---------	---

Grob	R801636	x
------	---------	---

**Art. Nr.** **1 l**  
**-0010**

R4000060	x
----------	---

**Art. Nr.** **1 l**  
**-0010**

R4000080	x
----------	---

**Art. Nr.** **0,5 l**  
**-0005**

R4000530	x
----------	---

# HÄRTER

## Rocket Härter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>1 l -0010</b>	<b>5 l -0050</b>
	R1270030	x	x

## DuoCryl Härter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>1 l -0010</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>5 l -0050</b>
Kurz	R1270090			x	
Standard	R1270040	x	x	x	x
Lang	R1270080			x	

## DD-Härter 40

	<b>Art. Nr.</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>10 l -0100</b>
	R1270300	x	x

## DD-Härter 45

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>10 l -0100</b>
	R1270350	x	x	x

## HydRo Härter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>1 l -0010</b>
	R1970510	x	x

## RoCryl Glashärter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,5 l -0005</b>
	R1270900	x

## NaturExpert Öl-Härter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,5 l -0005</b>
	R1271100	x

## NaturExpert Öl-Härter Monoprotect

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,1 l -0001</b>	<b>0,3 l -0003</b>
	R1271110	x	x

## PE Härter -Auslauf-

	<b>Art. Nr.</b>	<b>2,5 kg -0025</b>
	R1270600	x

## 2K EP Härter

	<b>Art. Nr.</b>	<b>0,25 kg -0003</b>	<b>2 kg -0020</b>
Langsam	R1270800	x	x

## DD-Verdünnung Nr. 15 kurz

Schnelle Verdünnung für 2K-PUR-Lacke.

NEU!

Art. Nr.	1 l -0010
R2000150	x

## DD-Verdünnung Nr. 20

Standard-Verdünnung für 2K-PUR-Lacke.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

## DD-Verdünnung Nr. 25 lang (Verzögerer)

Trocknungsverzögerer für 2K-PUR Lacke oder als Einstellverdünnung zum Gießen von 2K-PUR Lacken.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

## Verdünnung Nr. 2

Universalverdünnung für alle Nitro-, Nitrokombi- und SH-Lacke.

Art. Nr.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

## PE-Verdünnung -Auslauf-

Verdünnung für Polyestergrundierung.

Art. Nr.	5 l -0050
R2000195	x

## Waschlöser Nr. 52

Zum Reinigen von Arbeits- und Spritzgeräten sowie Entharzen von inhaltsstoffreichen Hölzern und Entfernen von alten Nitro-, Nitrokombi- und SH-Lacken.

Art. Nr.	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

## PUG

Pinself- und Gerätereiniger für Arbeits- und Spritzgeräte.

Art. Nr.	25 l -0250
R2000020	x

## Industrie-Waschverdünnung

Zum Reinigen von Arbeits- und Spritzgeräten.

Art. Nr.	25 l -0250
R2000180	x

**Verpasse keine Neuigkeiten mehr!**  
Folge unserem neuen Social Media Kanal



@rosnercoatings



## Fertigtonetiketten

für RoCryl HS Color, RoCryl Color,  
RoCryl Flex Color

auf Anfrage

## Fertigtonetiketten

für HydRo Color Plus

auf Anfrage

## Fertigtonetiketten

für Beizen

auf Anfrage

## Pro Mix® Color Reader Rosner

**Art. Nr.**

99697320648

x

## Rosner Farbtonfächer RAL

**Art. Nr.**

952010648

x

## Rosner Info-Ordner leer

**Art. Nr.**

953340648

x

## Beizkarte Metallic Beize

**Art. Nr.**

R001101-0000

x

## Beizkarte KKB

**Art. Nr.**

R001104-0010

x

## Beizkarte Pigmentbeize

**Art. Nr.**

R001109-0010

x

## Beizkarte Wachsbeize

**Art. Nr.**

R001110-0010

x

## Beizkarte LM Spritzbeize

**Art. Nr.**

R001112-0000

x

## Beizkarte Positiv Holzeffekt Beize

**Art. Nr.**

R001120-0010

x

## Beizkarte Druck Patina

**Art. Nr.**

R001136-0000

x

PREISGRUPPE A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

PREISGRUPPE B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

PREISGRUPPE C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Preise zuzüglich der jeweils gültigen MwSt. Wir liefern bei Abnahme von € 500,00 im Inland frei Haus. Mindestbestellwert € 50,00. Bei Unterschreitung erheben wir einen Zuschlag von € 4,00. Es gelten unsere in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen vereinbarten Verkaufs- und Lieferbedingungen.

## Lösemittelhaltige Lacksysteme.

Grundierungen	MV	Härter	Topfzeit <sup>1</sup>	Verdünnung	Becherpistole
DuoCryl Isoliergrund transparent	4:1	DuoCryl Härter	6 – 8 Std.	–	1,4 – 1,8 mm
Hochglanzgrund	4:1	DuoCryl Härter	ca. 2 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,8 – 2,5 mm
PUR-Isoliergrund weiß	2:1 3:1	DD-Härter 40 nach Volumen DD-Härter 40 nach Gewicht	ca. 1 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm
Isolierfüller Rapid	10:1 16:1	DuoCryl Härter nach Volumen DuoCryl Härter nach Gewicht	ca. 2 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm
Polyestergrundierung weiß	6:1 10:1	PE Härter nach Volumen PE Härter nach Gewicht	max. 1 Std.	PE Verdünnung	1,8 – 2,3 mm

### Klarlacke

Rocket	1:1	Rocket Härter	15 – 20 Min.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,2 – 1,4 mm
RoCryl HS	2:1	DuoCryl Härter	ca. 2 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
DuoCryl Top	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl Expert	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
DuoCryl Profi	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
MiraCryl A	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl HF	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
Natureffekt	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
Natureffekt Duro	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
RoBust softmatt	10:1	DuoCryl Härter	max. 3 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20	1,6 – 2,0 mm
EIKO	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm
NC-Mehrschichtlack	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm

### Pigmentierte Lacke

RoCryl HS Color	3:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	2 – 3 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
RoCryl Flex Color -ringfest-	2:1	DD-Härter 45	ca. 2 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,4 – 1,8 mm
RoCryl Color -ringfest-	10:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	max. 8 Std.	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm

## Wasserbasierende Lacksysteme.

Grundierungen	MV	Härter	Topfzeit <sup>1</sup>	Verdünnung	Becherpistole
HydRo Füller 1K/2K	20:1	HydRo Härter nach Gewicht <sup>2</sup>	max. 2 Std.	Wasser	2,0 – 2,3 mm
HydRo Isolierfüller Plus	–	–	–	Wasser	2,0 – 2,3 mm

### Klarlacke

HydRo Möbellack Plus 1K/2K	20:1	HydRo Härter <sup>2</sup>	max. 4 Std.	Wasser	1,7 – 2,0 mm
HydRo Möbellack Compact 1K/2K	10:1	HydRo Härter <sup>2</sup>	max. 2,5 Std.	Wasser	1,6 – 2,0 mm
HydRo Natureffekt	20:1	HydRo Härter <sup>2</sup>	max. 1 Std.	Wasser	1,6 – 1,8 mm
HydRo Plast PU	–	–	–	Wasser	1,8 – 2,0 mm
HydRo Plast Vario	–	–	–	Wasser	1,8 – 2,0 mm
HydRo Parkett Plus	10:1	HydRo Härter <sup>2</sup>	max. 4 Std.	Wasser	1,6 – 2,0 mm

### Pigmentierte Lacke

HydRo Color Plus	20:1	HydRo Härter <sup>2</sup>	max. 4 Std.	Wasser	1,7 – 2,0 mm
RoAqua Strichlack	–	–	–	Wasser	

<sup>1</sup>Die Topfzeit und Durchhärtung ist von der vorhandenen Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängig (Angabe für 20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit).

<sup>2</sup>Härter ist optional anwendbar

Bitte stets das technische Datenblatt beachten.





**ROSNER**  
professional wood coatings



**ROSNER**

RAL Effect

Ab sofort sind in allen lösemittelbasierenden Rosner Farblackbasen 70 RAL Effect Metallic Farbtöne über das MipaMix tönbar.

**Anwendungsbereiche:**

- Innenausbau
- Möbel
- Objektbereich
- Dekor

**Eigenschaften:**

- Dekorative / farbige Veredelung
- Erzielung von metallischer Optik

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

### I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

### II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Lieferfertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

### IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

### V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

### VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselseitige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab. Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v.H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstufige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

### VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

### VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

### IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.




Perfekt abgestimmtes  
Werkzeug und Zubehör für  
die Bearbeitung von Holz.



# NON-PAINTS WOOD WORKING

PRODUKTE / PRODUCTS 2025

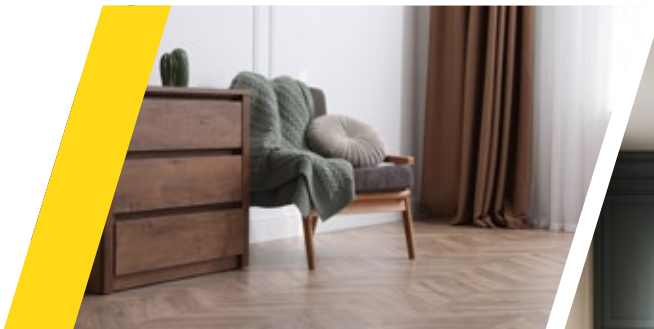

Folge uns auf:



Eine Marke der  
**MIPA SE**  
Am Oberen Moos 1  
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 92 20  
Fax: +49 8703 92 21 00  
E-Mail: [info@rosner-coatings.com](mailto:info@rosner-coatings.com)  
[www.rosner-coatings.com](http://www.rosner-coatings.com)

Art.-Nr. 252550005

