

# TERMÉKKATALÓGUS

## 2024/25



**ROSNER**  
professional wood coatings



# TARTALOM

<b>Oldószertartalmú lakkrendszerek</b>	<b>3</b>	<b>Olajok és olajviaszok</b>	<b>22</b>
Alapozók	3	<b>Ápolás és tisztítás</b>	<b>25</b>
Áttetsző lakkok	4	<b>Viaszok</b>	<b>26</b>
Pigmentált lakkok	7	<b>Spatula és fakitt</b>	<b>27</b>
<b>Hajólakkok</b>	<b>9</b>	<b>Polírozószerek, mattítószerek és adalékanyagok</b>	<b>28</b>
<b>Vízbázisú lakkrendszerek</b>	<b>11</b>	<b>Edzők</b>	<b>30</b>
Alapozók	11	<b>Hígítók</b>	<b>31</b>
Áttetsző lakkok	12	<b>Tartozékok</b>	<b>32</b>
Pigmentált lakkok	13	<b>Árcsoport-kulcs</b>	<b>33</b>
Parketta ápolás	13		
<b>Vízbázisú pácok</b>	<b>14</b>		
<b>Oldószertartalmú pácok</b>	<b>18</b>		
<b>Pro Mix® Fa pác keverőrendszer</b>	<b>20</b>		



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek kis mennyiségben is egyedileg színezhetőek a Pro Mix® színezőrendszerek keretein belül színárnyalat szerint. A termékek minden RAL, NCS és különleges színárnyalatokban kaphatóak. Az árcsoportokhoz tartozó színárnyalatok hozzárendeléséhez lásd az árcsoport-kulcsot a 33. oldalon.



## QM tanúsítvány

### DIN EN ISO 9001:2015 és DIN EN ISO 14001:2015

Termékeink teljes fejlesztése, gyártása és forgalmazása az MSZ EN ISO 9001 európai minőségi szabvány és az MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási szabvány szerint tanúsított.

# ROSNER

## Oldószertartalmú lakkrendszerek

### OLDÓSZERTARTALMÚ LAKKRENDSZEREK

#### ALAPOZÓK

#### DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR alapozó a fa összetevőkkel (gyanta, olaj) szembeni nagyon jó szigetelő hatással és kiváló UV-állósággal. Az alacsony viszkozitású beállítás biztosítja a faanyagba történő gyors és teljes felszívódást. Gyors száradás és csiszolhatóság. Valamennyi 2K PUR lakkal átfesthető.

**Keverési arány:**

**4 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

#### Hochglanzgrund

Átlátszó, kiváló minőségű 2K poliuretán alapozó extrém töltőerővel, nagy stabilitással és nagyon jó csiszolhatósággal. Kifejezetten a Rosner 2K-PUR magasfényű festékek kombinációjához fejlesztették ki zárt pórusú felületek eléréséhez. Az igényes bútóiparban és belsőépítészetben használt faanyagok kiváló minőségű kezelésére.

**Keverési arány:**

**4 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

#### PUR Isoliergrund weiß

2K PUR töltőanyag nagyon magas szárazanyag-tartalommal MDF és forgácslapok szigetelésére.

**Keverési arány: 2 : 1 DD-Härter 40 edzővel térfogat szerint**

**3 : 1 DD-Härter 40 edzővel tömeg szerint**

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Cikkszám	10 l -0100
R1350200	x

Cikkszám	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

## ALAPOZÓK

### Isolierfüller Rapid

Pigmentált 2K PUR expressz töltőanyag nagyon gyors száradással és nagy töltőerővel, valamint nagyon jó szigetelő hatással. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel térfogat szerint**

**16 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel tömeg szerint**

### Polyestergrundierung weiß

Nagy töltetű 2K poliészter alapozó kiváló szigetelő hatással és csiszolhatósággal. Ideális alapozóként a csiszolólakkhöz hasonló lakkszerkezethez. Egyenetlenségek és csiszolási nyomok kiegyenlítésére is alkalmas.

**Keverési arány: 10 : 1 PE Härter edzővel tömeg szerint**

	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
Fehér	R025000	x	x	x
Fefete	R026000		x	x

	Cikkszám	25 kg -0250
	R031000	x

## 2K ÁTTETSZŐ LAKKOK

### Rocket

Forradalmi, új kötőanyag-technológián alapuló 2K többretegű lakk, maximális töltőerővel és ragyogó mélységi hatással. Kifejlesztve az igényes bútortárgyak és belsőépítészeti használt faanyagok kiváló minőségű kezelésére, valamint zongoralakkozáshoz. A speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Számottevő megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időkből a legmagasabb felületminőség mellett. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 és MSZ EN 13501-1 szabványok alapján.

**Keverési arány: 1 : 1 Rocket Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1290010	x

### RoCryl HS

2K-High-Solid PUR lakk kitűnő fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Különösen alkalmas kiváló minőségű és különösen ellenálló fényezéshez. Már 16 óra elteltével polírozható és finoman csiszolható. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 2 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1280010	x
Matt / 45	R1280030	x

### DuoCryl Top

2K-PUR lakk kiemelkedően magas fényállósággal, jó töltőerővel és terüléssel, valamint gyors száradással. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezelésére az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	5 I -0050	10 I -0100	25 I -0250
Fényes / 1	R1261230	x		
Selyemfényű / 3	R1261300	x		
Selyemmatt / 34	R1261310	x		
Félmatt / 4	R1261320	x	x	x
Matt / 45	R126133	x		x
Mélymatt / 5	R1261250	x		x

### DuoCryl Expert

2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal, tökéletes terüléssel és optimális csiszolhatósággal. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezelésére az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	5 I -0050	25 I -0250
G30 / félmatt	R1263060		x
G20 / matt	R1263070	x	x
G10 / mélymatt	R1263080	x	x
G05 / tompamatt	R1263090	x	x

### DuoCryl Profi

Gyorsan száradó 2K-PUR lakk jó fényállósággal. Függőleges felületeken is alkalmazható (tixotróp). A faanyagok ellenálló kezeléséhez a bútóriparban és az ezzel kapcsolatos alkalmazási területeken. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	5 I -0050	25 I -0250
Fényes / 1	R1261610	x	
Selyemfényű / 3	R1261350	x	
Selyemmatt / 34	R1261360	x	x
Félmatt / 4	R1261370	x	x
Matt / 45	R1261380	x	x
Mélymatt / 5	R1261240	x	x

### MiraCryl A

ÚJ!

2K PUR lakk jó csiszolhatósággal és jó fényállósággal. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezeléséhez a bútóriparban és belsőépítészetben.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	5 I -0050	25 I -0250
G20 / matt	R1360170	x	x
G10 / mélymatt	R1360180	x	x
G05 / tompamatt	R1360190	x	x

### DuoCryl Compact

-Kifutó-

Gyorsan száradó 2K-PUR lakk jó fényállósággal és jó töltőerővel, valamint gyors csiszolhatósággal. Bútóriparban és belsőépítészetben az ellenálló kezeléshez.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	25 I -0250
Selyemmatt / 34	R1261834	x
Matt / 45	R1261845	x

### DuoCryl HF

Magas töltőképességű 2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal és nagyon gyors száradással. A faanyagok ellenálló kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben, valamint az ezzel kapcsolatos alkalmazási területeken. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	5 I -0050	25 I -0250
Félmatt / 4	R1261420	x	x
Matt / 45	R1261430		x

## 2K ÁTTETSZŐ LAKKOK

### Natureffekt

2K-PUR lakk, különösen alkalmas világos faanyagok lakkozására. A kezeletlen fa természetes megjelenése és tapintása ugyanúgy megmarad.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

### Natureffekt Duro

2K-PUR lakk. Rendkívül karcálló, egyenletes, nem opálos mattítással.

Alkalmas világos, valamint sötét faanyagok, illetve igényes bútorigipari és belsőépítészeti aljzatok festésére.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

### RoBust softmatt

Gyorsan száradó 2K-PUR fedőlakk, kiváló karcállósággal, bársonyos tapintással és ultramatt felülettel. Ujjlenyomatmentes felület. Nem opálosodó festési eredmény sötét felületeken is lehetséges. A már előalapozott faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

## 1K ÁTTETSZŐ LAKKOK

### EIKO

1K-SH lakk. Használható alapozóként és fedőlakként egyaránt. A faanyagok hatékony kezeléséhez a bútorszektorban és a belsőépítészetben.

### NC-Mehrschichtlack

Szórható és önthető többretegű lakk bútorrészek nyitott pórusú bevonásához. Alkalmazható alapozóként és fedőlakként. A faanyagok hatékony kezeléséhez a bútorgyártásban és belsőépítészetben.

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Fényes / 1	R1140010	x	x	
Selymfényű / 3	R1140030	x	x	
Selyemmatt / 34	R1140060			x
Félmatt / 4	R1140040	x	x	x
Matt / 45	R1140100			x
Mélymatt / 5	R1140050	x	x	x

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
Fényes / 1	R1150010	x
Selyemmatt / 34	R1150030	x
Félmatt / 4	R1150034	x
Matt / 45	R1150045	x
Mélymatt / 5	R1150090	x

### RoCryl HS Color

2K-High-Solid-PUR festék kiváló fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Speciálisan alkalmas kiváló minőségű és különösen ellenálló lakkozásokhoz. Már 16 óra elejtével polírozható és finoman csiszolható. Színezhető **RoCryl Color** színekonzentrátumokkal a RAL, NCS és számos más színskála szerint. Alkalmas üveg közvetlen bevonására RoCryl Glashärter edzővel elegyítve. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány:**

**3 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

**3 : 1 RoCryl Glashärter üveg edzővel**



### RoCryl Flex Color - ringfest- (gyűrűálló)

Kiváló minőségű 2K-PUR többrétegű festék magas szárazanyag-tartalommal igénybevett bútorrészek, fürdőszoba-, konyha- és irodabútorok bevonásához. Alapozóként és fedőréteggént szolgál egy rendszerben. Színezhető a **RoCryl Color** színekonzentrátumokkal RAL, NCS és számos más színskála szerint.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 2 : 1 DD-Härter 45 edzővel**



Átlátszó bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Magasfényű	R1281500	x	x
Matt / 45	R1283500	x	x
Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A magasfényű	R4620300	x	x
Árcsoportok B magasfényű.	R4620310	x	x
Árcsoportok C magasfényű.	R4620320	x	x
Árcsoportok A matt	R4620500	x	x
Árcsoportok B matt	R4620510	x	x
Árcsoportok C matt	R4620520	x	x

Lásd az árcsoport-kulcsot a 33. oldalon

Átlátszó bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Magasfényű	R1301500		x	
Matt / 45	R1303500	x	x	x
Fehér bázis	Cikkszám	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
Magasfényű	R1301520		x	
Matt / 45	R1303520	x	x	x
Kész színárnyalatok	Cikkszám		5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matt	R1303900		x	x
RAL 9016 matt	R1303910		x	x
Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Árcsoportok A magasfényű.	R4650300		x	
Árcsoportok B magasfényű.	R4650310		x	
Árcsoportok C magasfényű.	R4650320		x	
Árcsoportok A matt	R4650500	x	x	x
Árcsoportok B matt	R4650510	x	x	x
Árcsoportok C matt	R4650520	x	x	x

Lásd az árcsoport-kulcsot a 33. oldalon

### RoCryl Color -ringfest- (gyűrűálló)

Gyűrűálló, gyorsan száradó 2K-PUR festék a színes, szerkezetkiemelő vagy csiszolt festékszerű felületért. Alkalmas mind durva pórusú faanyagokra, mind Rosner PUR Isoliergrund fehérrel vagy Rosner Isolierfüller Rapid-dal bevont MDF lapokra. Színezhető a **RoCryl Color** színkonzentrátumokkal RAL, NCS és sok más színárnyalat sorozattal. RoCryl üvegedzőhöz kapcsolódva alkalmas üveg közvetlen bevonására. A DIN 4102-B1 és az EN 13501-1 szabványok alapján nehezen gyúlékony.

**Keverési arány:**

**10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

**10 : 1 RoCryl Glashärter üvegedzővel**



Átlátszó bázis	Cikkszám	0,8 kg -0010	4 kg -0050	20 kg -0250
Matt / 45	R1261500	x	x	x

Fehér bázis	Cikkszám	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
Matt / 45	R1261510	x	x	x

Fertigtöne	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matt	R1261900	x	x	x
RAL 9016 matt	R1261910	x	x	x

A RAL 9006 / 9007 metállhatású a B árcsoportnak felel meg.

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Árcsoportok A matt	R4590300	x	x	x
Árcsoportok B matt	R4590310	x	x	x
Árcsoportok C matt	R4590320	x	x	x

Lásd az árcsoport-kulcsot a 33. oldalon



### RoCryl Flex Color -ringfest- (gyűrűálló)

2-komponensű, magas szárazanyag-tartalmú és jó vegyszerállóságú poliuretán többrétegű lakk a fa kiváló minőségű, strapabíró és gyűrűálló, színezett felületkezeléséhez a bútorgyártásban és a belsőépítészetben. Alkalmas szigetelő- és töltőanyagként, valamint színes lakkként és fedőlakkként.

ÚJ: A RoCryl Flex Color színezett lakkrendszer meglévő szintelen alapanyaga kiegészült egy fehér alapanyaggal. Ez most még nagyobb fedőképességet biztosít a fehér és pasztellszínek esetében, ami hozzájárul a hatékonyabb és ezáltal költségoptimalizált festéshez.






# ROSNER

## Marine lakkok

**A legújabb generáció kiváló minőségű 2K PUR és PU-akril rendszerei magas UV-, időjárás- és karcállósággal.**

- lángálló festékek tengerjáró hajókhoz a SOLAS 74/88 alapján
- az IMO FTP-Code, 1. melléklet 5. része és az IMO MSC/1120-es körcekk szerint bevizsgálva.
- EK-típusvizsgálati tanúsítvány (B modul) a 2014/90/EU, illetve a 96/98/EK EU-irányelv szerint
- U.S. Coast Guard engedély



## ALAPOZÓK

### Isolierfüller Marine

2K-PUR expressz töltőanyag fehér MDF lapok és tömörfa kitöltéséhez és szigeteléséhez. Bútorasztokban és hajóbelsők festéséhez engedélyezett. Jó fényesség-megőrzésének köszönhetően kiválóan alkalmas színes magassfényű rétegrend felépítéséhez

#### Keverési arány:

**10 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel  
térfogat szerint**



**16 : 1 mit DuoCryl Härter edzővel tömeg  
szerint**

	Cikkszám	5 l -0050
Fehér	R120000	x

## ÁTTETSZŐ LAKKOK

## Rocket

Új kötőanyag-technológián alapuló, forradalmi 2K többretegű lakk maximális töltőerővel és ragyogó mélységi hatással. Az igényes bútorigipari és belsőépítészeti faanyagok, valamint zongorafelületek kiváló minőségű kezelésére fejlesztették ki. A speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Számttevő megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időkből a kiváló felületminőség mellett.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 és az EN 13501-1 szabványok alapján.

**Keverési arány: 1 : 1 Rocket Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1290010	x

## RoCryl HS Marine

2K High Solid-PUR szintelen lakk zárt pórusú felületek áttetsző bevonásához hajóbelőkben, kiváló UV- és időjárásállósággal valamint gyors száradással.

**Keverési arány: 2 : 1 DuoCryl Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1210010	x
Matt / 45	R1210030	x

## PIGMENTÁLT LAKKOK

## RoCryl HS Marine Color

2K-High-Solid-PUR festék zárt pórusú felületek színes festéséhez hajóbelőkben, kiváló UV- és időjárásállósággal, valamint gyors száradással. Egyaránt alkalmazható közvetlenül faanyagokra, valamint Rosner Isolierfüller Marine termékkel alapozott MDF lapokra.

**Keverési arány: 3 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

**Pro  
mix**



Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A magasfényű.	R4630300	x	x
Árcsoportok B magasfényű.	R4630310	x	x
Árcsoportok C magasfényű.	R4630320	x	x
Árcsoportok A matt	R4630500	x	x
Árcsoportok B matt	R4630510	x	x
Árcsoportok C matt	R4630520	x	x

Lásd az ár csoport-kulcsot a 33. oldalon

## RoCryl Marine Color

2K-PUR festék hajóbelők nyitott pórusú felületeinek színes, gyűrűálló festésére, nagyon jó fényállósággal. Egyaránt alkalmazható közvetlenül faanyagokra, valamint Rosner Isolierfüller Marine termékkel alapozott MDF lapokra.

**Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter edzővel**

**Pro  
mix**



Kész színárnyalatok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 matt	R1231900	x	x	x
RAL 9016 matt	R1231910	x	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Árcsoportok A matt	R4640500	x	x	x
Árcsoportok B matt	R4640510	x	x	x
Árcsoportok C matt	R4640520	x	x	x

Lásd az ár csoport-kulcsot a 33. oldalon



# ROSNER

## HydRo lakkrendszerek

### ALAPOZÓK

#### HydRo Füller 1K/2K

1 vagy 2 komponensű töltőanyag a csiszoláshoz hasonló rétegrend felépítéshez, gyors száradással, nagyon jó csiszolhatósággal és töltőerővel. Hordozóanyagként alkalmasak MDF lapok, valamint alapozóval vagy lakkfóliával bevont MDF és forgácslapok. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

**Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel**

#### HydRo Isolierfüller Plus

Pigmentált, vízbázisú 1K töltőanyag nagyon gyorsan száradó, kiváló csiszolhatósággal és kiváló záró tulajdonságokkal a fa összetevőivel szemben. Tömör fa, MDF lapok, valamint alapozóval vagy lakkfóliával bevont forgácslapok és MDF lapok, valamint olyan összetevőkben gazdag faanyagok, mint például a tölgy vagy kőris alkalmasak hordozóanyagként.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Fehér	R1980580	x	x
Fekete	R1980590		x

Színárnyalat	Cikkszám	5 kg -0050	25 kg -0250
Fehér	R1980610	x	x

**HydRo Möbellack Plus 1K/2K**

A legújabb generáció NMP-mentes, vízbázisú 1K vagy 2K többrétegű lakkja. Gyors átszáradás, korai csiszolhatóság és blokkosodás állóság, magas vegyi és fizikai ellenállás. A fa természetességének jó kiemelése. Nagy igénybevételnek kitett faanyagok ellenálló kezeléséhez igényes bútortárolásban és belsőépítészetben. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el. Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.

**Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel**



Fényességi fok	Cikkszám	10 l -0100	25 l -0250
G20 / matt	R4401070	x	x
G10 / mélymatt	R4401080	x	x
G05 / tompamatt	R4401090	x	x

**HydRo Möbellack Compact 1K/2K**

NMP-mentes 1K vagy 2K többrétegű lakk gyors száradással és korai csiszolhatósággal normál igénybevételnek kitett bútorfelületekhez belsőépítészetben. 2K alkalmazás esetén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

**Keverési arány: 10 : 1 HydRo Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
Félmatt / 4	R190940	x
Matt / 45	R190945	x

**HydRo Natureffekt**

NMP-mentes 1K vagy 2K többrétegű lakk gyors száradással, alacsony fa érdességgel és korai csiszolhatósággal a faanyagok ellenállóképes kezeléséhez a bútortárolásban és igényes belsőépítészetben. A kezeletlen fa természetes megjelenése megmarad. 2K alkalmazás esetén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

**Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel**

Cikkszám	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

**HydRo Plast PU**

1K többrétegű lakk öntérhálósodó tulajdonságokkal, gyorsan száradó, nagyon jó fényállósággal, jó kiemeléssel és egyszerű felhordással, a faanyagok ellenálló felületkezelésére bútorgyártásban és belsőépítészetben, valamint a kereskedelmi szektorban, különösen a lépcsőgyártásban. Nyilvántartva a Baubook Österreich webáruházban.

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	25 l -0250
G30 / félmatt	R1900660	x	x
G10 / mélymatt	R1900680	x	x
G05 / tompamatt	R1900690	x	x

**HydRo Parkett Plus**

NMP-mentes 1K vagy 2K parkettalakk erősen igénybe vett parkettához, fapadlóhoz vagy lépcsőhöz belsőépítészetben. Alkalmazható alap- és fedőlakként, szokványos egzota faanyagokra is. Speciálisan hengerhez vagy spatulához. 2K alkalmazás esetén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

**Keverési arány: 10 : 1 HydRo Härter edzővel**

**HydRo Color Plus**

A legújabb generációs NMP-mentes, vízbázisú 1K vagy 2K színezhető festékrendszer színes, texturált vagy csiszoltlakk hatású festéshez. Gyors száradás és korai csiszolhatóság magas vegyi és fizikai ellenálló képességgel. Alkalmos mind a HydRo Füller 1K/2K bevonatú MDF lapokhoz, mind pedig a közönséges finom és durva pórusú faanyagokhoz. Erős igénybevételnek kitett faanyagok ellenálló kezelésére az igényes bútorgyártásban és belsőépítészetben. 2K alkalmazás esetén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el. Alkalmos közvetlen üveg bevonására HydRo Glasadditiv üvegadalékkal kombinálva.

Nehezen gyúlékony a DIN 4102-B1 szabvány alapján.



**Keverési arány: 20 : 1 HydRo Härter edzővel**

**Pro  
mix**

**RoAqua Strichlack**

1K alapú ecsetnyom hatású lakk speciális bútore felületek egyedi kialakításához. A magas viszkozitású beállításnak köszönhetően az anyag az előzőleg alapozott vagy **HydRo Color Plus / HydRo Color** bevonattal ellátott felületen ecsetvonásszerűen marad. NMP-mentes.

**HydRo Parkettpflege** – Új minőség-

Tisztításra és ápolásra, valamint az elhasználódás jeleinek csökkentésére tömített parketta, fa és parafa felületeken. Alkalmos PVC, linóleum, kő és gumi padlókhöz is. Csúszásgátló és lépésálló, nem alkalmas olajozott és viaszolt felületekre. NMP-mentes.

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Fényes / 1	R1900060			x -Kifutó-
Selyemmatt / 34	R1900020	x	x	x
Matt / 45	R1900110	x	x	x

Áttetsző bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / matt	R1937500	x	x

Egyedi színárnyalatok	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
Árcsoportok A G20 / matt	R1910140	x	x
Árcsoportok B G20 / matt	R1910141	x	x
Árcsoportok C G20 / matt	R1910142	x	x

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Fehér	R1981010	x

Különleges színek kérésre

Cikkszám	1 l -0010
R8001050	x



# ROSNER

Pácolás – Hatásosan. Egyszerűen

## VÍZBÁZISÚ PÁCOK

### Wachsbeize

Természetes viaszok emulziója vízben ammónia oldattal emulgáló segédanyagként. A Wachsbeize R121 Farblos (színtelen) kivételével az összes többi színárnyalat földszíneket és részben színezékkivonatokat tartalmaz. Pozitív pácképet biztosít túlelű faanyagokon bársonyos, selyemmatt felülettel. Alkalmas faragványok, ajándéktárgyak, fa mennyezetek, dekorációk és alpesi stílusú bútorok felületének kialakítására. Minden színárnyalat keverhető egymásközt. Bevonatként az MWF védőviasz vagy a Super 85 védőviasz alkalmas. Nem alkalmas kémiai vagy mechanikai igénybevételnek kitett bútorokhoz

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Színtelen)	R3530010	x	x -Kifutó-	x -Kifutó-
R027 Mész	R3530040	x	x	x
R117 Szürkéskék	R3537010	x		
R118 Vászón	R3530020	x	x	x
R125 Antikszürke	R3537020	x		
R126 Méz	R3532020	x		
R128 Homokszínű	R3538010	x		x
R131 Rézbarna	R3538020	x		
R133 Föld	R3538030	x		
R134 Kávé	R3538040	x		
R138 Natúr	R3538050	x	x	x
R169 Bernstein világos	R3532030	x		
R179 Bernstein sötét	R3532060	x		
R182 Gesztenye	R3538070	x		
R200 Kágylófehér	R3531020	x		
SWF 300 Fehér	R3531030	x	x	x
90180 Fekete	R3538400	x		
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x	x

**Wachsbeize Color** -Kifutó-

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
90175 Blau	R3538350	x
90176 Grün	R3538360	x
90177 Rot	R3538370	x
90178 Orange	R3538380	x
90179 Gelb	R3538390	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

**Positiv Holzeffekt Beize**

Tűlevelű fa pácok természetes és szintetikus színezékekkel. Stabilizáló fényvédőszer és speciális hatást támogató adalékok kifejezett, pozitív pácképet eredményeznek. A pozitív hatás a száradási fázisban alakul ki, a végső színárnyalat csak az átfestés után látható. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050
01 Színtelen	R3800010	x	
02 Papyrusz	R3800020	x	x
03 Homok	R3800030	x	x
04 Mag	R3800040	x	
05 Fahéj	R3800050	x	x
06 Méz világos	R3800060	x	
07 Méz sötét	R3800070	x	
08 Mogyoró	R3800080	x	
09 Turfa / tőzeg	R3800090	x	
10 Acél	R3800100	x	
11 Agyag	R3800110	x	
12 Gleccser	R3800120	x	
13 Krém fehér	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) Natúr	R3800160	x	
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

**Natureffekt PS Beize**

Tűlevelűfa pác színezékekkel és reagensekkel egy tiszta pozitív hatás érdekében a természetesen öregedett faanyagokhoz. A pozitív hatás a száradási fázisban alakul ki, a végső színárnyalat csak az átfestés után látható. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Színtelen	R3928180	x
91220 (RW 138) Natúr	R3928210	x
91221 (RE 12)	R3928220	x
91222 (R101)	R3928230	x
91223 Méz világos	R3928240	x
91224 Méz sötét	R3928250	x
91225 (RW 126) Méz	R3928260	x
91226 (RE 85)	R3928270	x
91360 fehér	R3928310	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

**KKB**

Színezékek és adalékanyagok kombinációja a szerkezetileg tiszta famegjelenéséért. A KKB-Beize minden elterjedt lombos fára használható, pl. tölgy, bükk vagy kőris. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

ÚJ!  
ÚJ!  
ÚJ!  
ÚJ!  
ÚJ!

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010	5 I -0050
Szintelen	R3510010	x	x -Kifutó-
34 Agyag	R3518041	x	
35 Tölgy sötét	R3513040	x	
78367 Fekete	R3519011	x	x
79116 Tölgy világos	R3518171	x	
M3 Vöröses barna	R3513111	x	
P6 Gesztenye	R3518101	x	
P9 Mokka	R3518121	x	
P10 Dohány	R3518131	x	x
P17 Curry	R3512041	x	
Cappuccino	R3511820	x	
Cognac	R3511830	x	
Szelídgesztenye	R3511870	x	
Arktisz	R3511900	x	
Dió	R3511950	x	
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

**RoAqua Laubholzbeize**

-Kifutó-

Speciális pác kiegyenlítő hatással lombhullató fákra. Természetes és szintetikus színezékek adalékanyagokkal kombinálva, valamint fényvédőszerekkel stabilizálva. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Szintelen	R3580010	x
Cappuccino	R3580090	x
Champagne	R3580021	x
Dió	R3580171	x
Arktisz	R3580140	x
Cognac	R3580100	x
Curry	R3580031	x
Gesztenye	R3580110	x
Lazac	R3580071	x
Szelídgesztenye	R3580081	x
Mokka	R3580121	x
Sáfrány	R3580040	x
Sziéna	R3580060	x
Tikfa	R3580160	x
Föld	R3580131	x
Tégla	R3580051	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x



### Pigmentbeize

Mikronizált pigmentek és adalékanyagok szuszpenziója, amelyek elősegítik a specifikus térhálósítást és felszívódást világos kemény és puha faanyagokba. A pigmentpácnak erős fedő és kiegyenlítő hatása van. Alkalmas padlódeszkák és parketták pácolására is. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
89118 Színtelen	R3080010	x	
88480 Piros	R3083010	x	
88481 Sárga	R3082030	x	
88490 Kék	R3085010	x	
88491 Fekete	R3089010	x	
88505 Zöld	R3086020	x	
89040 Narancs	R3083020	x	
89250 Kavics	R3086010	x	
89251 Kavics világos	R3087020	x	
89252 Gránit	R3087010	x	
89253 Pala	R3087040	x	
89254 Homok	R3082020	x	
89256 Fehér	R3081010	x	x
89259 Krém	R3082010	x	
03121 Szuper fehér	R3081020	x	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x	x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x	x

### Metallic Beize

Fémeffektusos speciális pác fényálló mikronizált pigmentekkel kombinálva az effektusos felületek elérése érdekében a bútortarparban és belsőépítészetben. Különösen alkalmas durva pórusú lombhullató fákhoz, mint kőris és tölgy. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Alumínium	R3070010	x
Ezüst	R3070020	x
Rozsdamentes acél	R3070030	x
Acél	R3070040	x
Rozsda	R3070050	x
Bronz	R3070060	x
Vas	R3070070	x
Réz	R3070080	x

### Aqua Kalkpaste weiß

Fehér pigmentek és kötőanyag diszperziója egy víz-alkohol keverékben. A speciális beállításnak köszönhetően az anyag beletapad a durva pórusú lombhullató vagy strukturált tűlevelű fa pórusaiba vagy bemélyedéseibe.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Fehér	R4080060	x

**LM Spritzbeize**

Színezékek és adalékanyagok kombinációja szerves oldószerekben. Lombos és tűlevelű fa kiegyenlítő hatásáért. A gyors száradás miatt különösen a hatékony feldolgozásra alkalmas. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
SB Színtelen	R3978620	x
SB 6300 Kender	R3978500	x
SB 6303 Whisky	R3978510	x
SB 6301 Cédrus	R3978520	x
SB 6302 Rustikus tölgy	R3978530	x
SB 6304 Umbra	R3978540	x
SB 6305 Dió	R3978550	x
SB 6306 Vörösesbarna	R3978560	x
SB 6307 Dohány	R3978570	x
SB 6308 Mahagonibarna	R3978580	x
SB 6309 Mahagonipiros	R3978590	x
SB 6310 Fekete	R3978600	x
SB 6311 Fehér (02060)	R3970020	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

ÚJ!

**Rustikal Lackbeize**

Speciális pác pigmentekkel és festékanyagokkal, amelyek különösen kiemelik a durva pórusú lombhullató fa karakterét és rusztikus hatást biztosítanak. Minden színárnyalat keverhető egymásközt.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Színtelen	R3660010	x
1382 Világosbarna	R3668030	x
1406 Sötétbarna	R3668130	x
1434 Krém	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x

**Patina**

Jó fényállóságú festékek oldata szerves oldószerben és speciális kötőanyagban. Már alapozott vagy pácolt fafelületek és profilok patinázására. 1K és 2K festékekhez használható. Alkalmas színbeállításokhoz színtező hatással.

Színárnyalat	Cikkszám	1 I -0010
Színtelen	R4680000	x
300 Fehér	R4681010	x
301 Sárga	R4682010	x -Kifutó-
302 Cseresznyefa	R4683010	x
304 Rusztikus mahagoni	R4683030	x -Kifutó-
305 Körtefa	R4683040	x
306 Tikfa	R4688010	x
307 Rózsafa	R4688020	x -Kifutó-
308 Gesztenye	R4688030	x
309 Diófa/Antik	R4688040	x
312 Fekete	R4689010	x
313 Tölgy olajbogyó	R4688050	x
314 Világos dió	R4688060	x
315 Világos tölgy	R4688070	x
318 Narancs	R4683050	x -Kifutó-
Egyedi színárnyalatok „A” árcsoport		x
Egyedi színárnyalatok „B” árcsoport		x



# ROSNER

## Pro Mix® Stain - páckeverő-rendszer

### A megoldás profik számára

- Az igényeknek és követelményeknek megfelelően
- Egzakt és egyedi színárnyalatok
- A színárnyalatok rugalmas és pontos reprodukálhatósága
- Gyors elérhetőség
- 11 különböző minőség egy rendszerből
- Szinte korlátlan színválaszték



Cikkszám: 249410008

## PRO MIX® STAIN - PÁCKEVERŐ-RENDSZER

### Pro Mix® Stain Beizen Basen

A különböző festékalapokat kombinálva Pro Mix® Stain pác-színkoncentrátumokkal számos egyedi szín és effektus érhető el.

Színárnyalat	Cikkszám	-Kifutó-		
		3 l -0030	5 l -0050	25 l -0250
Wachsbeize	R340050	x	x	x
Positiv	R340100	x	x	x
Holzeffektbeize	R340150	x	x	x
Natureffekt PS pác	R340150	x	x	x
Aqua Rustikal pác	R340200	x	x	x
Edelholz pác	R340250	x	x	x
KKB Beize	R340300	x	x	x
RoAqua	R340350	x	x	x
Laubholzbeize	R340350	x	x	x
Pigmentbeize	R340400	x	x	x
LM Spritzbeize	R340450	x	x	x
Rustikal Lackbeize	R340500	x	x	x
Patina	R340520	x	x	x

### Pro Mix® Stain WP Beizen Tönkkonzentrat

Pigmentkoncentrátum vízbázisú festékek színbeállításához. Alkalmazás Pro Mix® festékkeverő rendszerben.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
422 WP Piros	777010422	x
462 WP Fehér	777010462	x
464 WP Titánfehér	777010464	x
592 WP Szelídgesztenye	777010592	x
607 WP Valódi sárga	777010607	x
608 WP Ragyogó sárga	777010608	x
634 WP Kék	777010634	x
662 WP Sárgás narancs	777010662	x
682 WP Zöld	777010682	x
704 WP Valódi narancs	777010704	x
955 WP Fekete	777010955	x

### Pro Mix® Stain WR Beizen Tönkkonzentrat

Reaktív koncentrátum vízbázisú pozitív hatású festékek színbeállításához. Alkalmazás Pro Mix® Stain festékkeverő rendszerben.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
407 WR Kék	777010407	x
408 WR Ragyogó piros	777010408	x
609 WR Sárga	777010609	x
611 WR Ragyogó sárga	777010611	x
702 WR Narancs	777010702	x
705 WR Ragyogó nrancs	777010705	x
805 WR Barna	777010805	x
807 WR Sötétbarna	777010807	x
956 WR Fekete	777010956	x

### Pro Mix® Stain WLF Beizen Tönkkonzentrat

Színezőanyag-koncentrátum vízbázisú és oldószeres festékek színbeállításához. Alkalmazás Pro Mix® Stain festékkeverő rendszerben.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
421 WLF Piros	777010421	x
591 WLF Bordó	777010591	x
605 WLF Sárga	777010605	x
631 WLF Kék	777010631	x
700 WLF Narancs	777010700	x
800 WLF Barna	777010800	x
951 WLF Fekete	777010951	x

### Pro Mix® Stain LP Beizen Tönkkonzentrat

Pigmentkoncentrátum oldószeres festékek színbeállításához. Alkalmazás Pro Mix® Stain festékkeverő rendszerben.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
405 LP Ragyogó piros	777010405	x
406 LP Piros	777010406	x
461 LP Fehér	777010461	x
463 LP Lazúrfehér	777010463	x -Kifutó-
633 LP Kék	777010633	x
661 LP Sárgás narancs	777010661	x
683 LP Zöld	777010683	x
801 LP Barna	777010801	x
954 LP Fekete	777010954	x



# ROSNER

## Olajok és viaszok

### OLAJOK ÉS OLAJVIASZOK

#### NaturExpert Terrassenöl

Prémium favédelem bel- és kültéri használatra megújuló nyersanyagokból, jó UV védelemmel. Vízlepergető és légátteresztő. Optimális védelem teraszokhoz, kerti bútorokhoz, kerti parkettához, redőnyökhöz, erkélyekhez, kerítésekhez vagy paravánokhoz a nagyon magas beszáradási mélységnek köszönhetően. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint. 2K feldolgozással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyszerállóság érhető el.

**Keverési arány: 10 : 1 NaturExpert Öl-Härter edzővel**

#### NaturExpert Lärchenöl

Növényi olajokon és gyantákon alapul, jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Biocid hatóanyagoktól mentes, a fa természetességének szép kiemelésével. Alkalmas minden fafajtához védett kültéri területeken. Időjárási hatásokra természetes elszürkülés keletkezik. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Szintelen	R834200	x	x
Tikfa	R834210	x	

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Natúr	R834019	x	x

### NaturExpert Hartöl

Növényi olajokon és természetes alapanyagokon alapul, magas beszáradási mélységgel, gyors száradással, jó kiemelő- és diffúziós képességgel. Faanyagok ellenállóképes kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területen. Alkalmas padlózatokra és lépcsőkre is. DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. **Nem öngyulladó.** 2K alkalmazással nagyobb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el.

**Keverési arány: 10 : 1 NaturExpert Öl-Härter edzővel**

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R834126	x	x	x
Fehér	R834017	x		

### NaturExpert HydRo Holzöl

Vízbázisú és szagtalan faolaj jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Alkalmas faipari alkatrészek ellenállóképes kezelésére beltéri és védett kültéri területeken, mint pl. teraszok, pergolák, fapadlók, fa erkélyek stb. Közöséges egzota faanyagokhoz is alkalmas. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. **Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

### NaturExpert Hartwachssiegel

Olajokon, zsírsavakon és viaszokon alapuló alacsony viszkozitású keményolaj-viasz kombináció. Jól felszívódik a kezelt fába és vízlepergető, kopásálló és mechanikailag rugalmas felületeket biztosít bársonyosan matt megjelenéssel. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. **Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834120	x	x	x

### NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect

Oldószermentes 1K/2K keményviaszolaj nagyrészt megújuló nyersanyagokból. Nagyfokú sárgulásállóság, zökkenőmentes javíthatóság és magas hozam egyidejűleg. Nagy igénybevételnek kitett felületekhez a belsőépítészetben és lépcsőépítésnél. Minden színárnyalat keverhető közöttük, így számos egyedi színárnyalat érhető el. Kétkomponensű eljárással nagyobb mechanikai szilárdság és vegyi ellenállás érhető el. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. A DIN EN 16165:2023-02 szabvány szerinti R10 csúszásállósági osztály.

**Keverési arány: 3 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter MonoProtect**

Színárnyalat	Cikkszám	0,3 l -0003	0,9 l -0009
HWM 001 Színtelen	R83600001	x	x
HWM 710 Kavics	R83600710	x	
HWM 740 Agyag	R83600740	x	
HWM 780 Grafit	R83600780	x	
HWM 810 Gesztenye	R83600810	x	
HWM 840 Tikfa	R83600840	x	
HWM 870 Szelíd gesztenye	R83600870	x	
HWM 880 Mokka	R83600880	x	
HWM 900 Arktis	R83600900	x	
HWM 950 Dió	R83600950	x	

### NaturExpert Hartwachsöl Extra

Növényi olajokon, viaszokon és illóolajokon alapuló kemény-olaj-viasz kombináció.

Kifejezetten a DIN 68861-1A szerinti bor, sör, kóla, kávé, tea, gyümölcslé, tej és víz elleni ellenállóképes kezelésére. Alkalmas padlózatokhoz és lépcsőkhöz is.

A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

**Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
----------	--------------	--------------

R834023	x	x
---------	---	---

### NaturExpert Hartwachsöl

Növényi olajokon, keményviasz-komponenseken és természetes alapanyagokon alapul, finom kiemeléssel, gyorsan száradó és áteresztő képességgel. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenálló kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területeken. Alkalmas padlózatokhoz és lépcsőkhöz is. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. **Nem öngyulladó.** 2K alkalmazással nagyobb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el.

**MV: 10 : 1 mit NaturExpert Öl-Härter**

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
----------	--------------	--------------

R834118	x	x
---------	---	---

### NaturExpert Hartwachs

Növényi keményviasz komponenseken és természetes alapanyagokon alapuló pasztaszerű formában, gyorsan száradó és diffundálható. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenállóképes kezelésére a bútorgyártásban és a kapcsolódó területeken. Alkalmas padlózatokra és lépcsőkre is. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva.

Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

**Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010
----------	--------------

R834024	x
---------	---



## OLAJOK ÉS OLAJVIASZOK

**NaturExpert Tönkonzentrat**

Színkoncentrátumok Natur-Expert termékek színezéséhez, kivéve a HydRo Holzöl.

Az egyes koncentrátumok tetszőleges arányban keverhetőek egymásközt.

**Nem öngyulladó.**

Színárnyalat	Cikkszám	0,25 l -0003
Ébenfa	R834035	x
Fehér	R834036	x
Gesztenye	R834037	x
Diófa	R834038	x
Piros	R834039	x
Sárga	R834041	x
Kék	R834042	x

## ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

**NaturExpert Holzpflegeöl**

Növényi olaj bázisú olajozott és viaszolt felületek optimális felületkezeléséhez.

Eltávolítja a víz- és alkoholfoltokat. A karcolások és horzsolások kiegyenlíthetőek.

**Nem öngyulladó.**

Cikkszám	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

**NaturExpert Wischpflege**

Padlótisztító és ápoló termék, tisztító és ápoló összetevőket tartalmaz, önfényező és szennyeződéstaszító. Biológiailag lebomló felületaktív anyagokat tartalmaz, viaszos és olajozott padlózatok tisztítására és ápolására szolgál.

**Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010
R834051	x

**NaturExpert Holzentgrauer**

Elszürkült fa teraszok és fa homlokzatok tisztítására és felfrissítésére. Szagtalan és biológiailag lebomló.

**Nem öngyulladó.**

Cikkszám	1 l -0010
R834060	x

**NaturExpert Ölverdünnung**

Olajtermékek hígítására, valamint az erre a célra használt munkaeszközök tisztítására.

Cikkszám	1 l -0010
R2000500	x

**NaturExpert Pflegeset**

Praktikus ápolószett olajozott és viaszolt felületekre, amely tartalma:

1x NaturExpert Holzpflegeöl szóróflakon 0,5l

1x NaturExpert Wischpflege 250ml

1x pár MP Latex kék kesztyű

3x törülköző

1x kezelési utasítás

Cikkszám	Set -0000
R834110	x

**Schutzwachs MWF**

Viaszok szuszpenziója oldószerben.

Viaszpáccal kezelt világos és világosra pácolt, strukturált bútorigipari és belsőépítészeti felületekhez. Nem alkalmas erősen igénybevett felületekre. Cseppálló!

**Nem öngyulladó.**

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
Szintelen	R4870080	x

**Schutzwachs Super 85**

Viaszok emulziója vízben. Minden olyan puha és kemény faanyaghoz a bútorigiparban és a belsőépítészetben, amely nincs kitéve erős igénybevételnek. Feltételesen alkalmas sötét és összetevőkben gazdag fákhoz. Viaszpáccok bevonataként is alkalmas. Vízálló a DIN 68861-1C alapján.

**Nem öngyulladó.**

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Szintelen	R3880020	x	x	x
Fehér	R3889010	x		

**Decor-Wachs Weiß** -Kifutó-

Viaszok, gyanták, pigmentek és adalékanyagok diszperziója vízben, amely a feldolgozás után a DIN 68861-1C szabvány szerinti ellenálló képességgel rendelkezik. Nem alkalmas erős igénybevételnek kitett felületekre.

**Nem öngyulladó.**

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	25 l -0250
Fehér	R3831000	x	x

**Perlglanz wach**

Vizes viaszok és kiváló minőségű, jó fényállóságú színpigmentek emulziója. A gyöngyházfényű viaszt kifejezetten túlelű fákhoz fejlesztették ki és bársonyos, gyöngyházhatást kölcsönöz.

Vízálló a DIN 68861-1C szerint.

**Nem öngyulladó.**

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010	25 l -0250
95024 Natúr	R4871800	x	
95027 Fehér	R4871830	x	x

**Schellack Spritzwachs**

Szagmentes sellak, természetes olaj és viasz bázisú alapozó és befejező kezelés. A DIN EN 71-3 szerint vizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

**Nem öngyulladó.**

	Cikkszám	5 l -0050
	R4080250	x



# ROSNER

Spatula / fakitt

## SPATULA / FAKITT

### 2K Transparentspachtel

Átlátszó, különösen könnyen csiszolható poliésztergyanta alapú 2K kitt repedések és a fában lévő csomók javítására vagy kitöltésére. Beszínézhető dizájnkittként.

#### Edzővel együtt

**MV:100:2 mit Härter P weiß**

**Keverési arány: 100:2 Härter P weiß edzővel**

### 2K Color Spachtel

Pigmentált, nagyon jó töltő képességgel renfelkezik és különösen könnyen csiszolható 2 komponensű poliésztergyanta alapú kis zsugorodású kitt repedések és a fában lévő csomók javítására vagy kitöltésére.

#### Edzővel együtt

**Keverési arány: 100:2 Härter P weiß edzővel**

Cikkszám	1 l -0010
R7000100	x

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
RAL 9005	R7000210	x

## SPATULA / FAKITT

### 2K EP Gießharz

Kristálytisza, átlátszó és oldószermentes epoxigyanta beágyazások, formák vagy burkolatok öntéséhez, mint pl. River tables különösen nagy átlátszósággal és nagyon jó UV-állósággal. Alkalmas minden szokványos anyaghoz, mint fa, üvegszálérősítésű műanyag, üveg vagy kő.

**Keverési arány: 2,2 : 1 tömeg szerint 2K EP Härter edzővel**

Cikkszám	0,55 kg -0006	4,4 kg -0044
----------	------------------	-----------------

R7000300	x	x
----------	---	---

### HydRo Fugenkitt

NMP-mentes, színtelen kötőanyag-alap facsiszolóporhoz, magas szárazanyag-tartalommal a jó póruskitöltés érdekében. A csiszolóporral elegyített keverék a parketta hézagainak kitöltésére szolgál és kiválóan spatulázható.

Cikkszám	1 l -0010
----------	--------------

R8001100	x
----------	---

## POLÍROZÓK / MATTÍTÓSZEREK / ADALÉKOK

### Schellackpolitur

Rongylabdával alkalmazható politúr magasfényű sellakfelületekhez. Kezeletlen fára történő közvetlen alkalmazáshoz vagy sellakkal kezelt felületek utókezeléséhez.

Cikkszám	1 l -0010
----------	--------------

R4080010	x
----------	---

### Schellackmattierung

Rongylabdával történő mattító a selymesfényű sellakfelületekhez. Kezeletlen fára történő közvetlen alkalmazáshoz vagy sellakkal kezelt felületek utókezeléséhez.

Színárnyalat	Cikkszám	1 l -0010
--------------	----------	--------------

Világos	R4080050	x
---------	----------	---

### Wasserstoffperoxid 35%

Magas koncentrációjú, a Rosner Bleichzusatz termékkel kombinálva alkalmas olyan fafajták fehéritésére illetve kivilágosítására, mint a juhar, kőris, dió, bükk, cseresznye és nyírfa.

A műszaki adatlapot figyelembe kell venni.

**Keverési arány: 4 : 1 Rosner Bleichzusatz termékkel**

Csak szakipari felhasználásra!

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
----------	--------------	--------------

R723007	x	x
---------	---	---

**Bleichzusatz**

35%-os Rosner Wasserstoffperoxid termékkel kombinálva alkalmas faanyagok fehéritésére, illetve kivilágosítására. A fehéritő adalék biztosítja, hogy a fehéritési folyamat után nem marad hidrogén-peroxid a fában. Vegye figyelembe a műszaki adatlapot.

**Keverési arány: 1 : 4 Rosner Wasserstoffperoxide termékkel**

**Cikkszám** **1 l**  
**-0010**

R4010010	x
----------	---

**Antikrater-Lösung**

A kráterek kialakulásának megelőzésére olaj- vagy szilikonmaradványokat tartalmazó fa felületeken.

**Keverési arány: 1 – 2 % az alaplakkhöz**

**Cikkszám** **1 l**  
**-0010**

R4000020	x
----------	---

**Velourzusatz**

Adalék effektus lakkozáshoz a bútorgyártásban és a belsőépítészetben. A durvától a finomszemcsésig terjedő textúrájú felület érhető el. A Rosner Velorzusatz minden oldószeres és vízbázisú Rosner festékrendszerben alkalmazható.

**Szemcseméret** **Cikkszám** **1 kg**  
**-0010**

Finom	R801634	x
-------	---------	---

Normál	R801635	x
--------	---------	---

Durva	R801636	x
-------	---------	---

**RoCryl Lichtschutzadditiv**

Oldószerbázisú bevonatok fokozott fényállóságához.

**Keverési arány: 5 – 10 % az alaplakkhöz**

**Cikkszám** **1 l**  
**-0010**

R4000060	x
----------	---

**Glasprimer**

Színtelen 1K tapadásfokozó üvegfelületekhez.

Megváltoztatja az üvegfelület polaritását és ezáltal javítja az üveg tapadását a következő lakkrétegekhez

**Cikkszám** **1 l**  
**-0010**

R4000080	x
----------	---

**HydRo Glasadditiv**

Adalék üveg bevonásához a HydRo Color Plus és HydRo Möbellack Plus 1K/2K lakkokhoz.

**ÚJ!**

**Cikkszám** **0,5 l**  
**-0005**

R4000530	x
----------	---

## Rocket Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>1 l -0010</b>	<b>5 l -0050</b>
	R1270030	x	x

## DuoCryl Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>1 l -0010</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>5 l -0050</b>
Gyors	R1270090			x	
Normál	R1270040	x	x	x	x
Lassú	R1270080			x	

## DD-Härter 40

	<b>Cikkszám</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>10 l -0100</b>
	R1270300	x	x

## DD-Härter 45

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>2,5 l -0025</b>	<b>10 l -0100</b>
	R1270350	x	x	x

## HydRo Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,5 l -0005</b>	<b>1 l -0010</b>
	R1970510	x	x

## RoCryl Glashärter

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,5 l -0005</b>
	R1270900	x

## NaturExpert Öl-Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,5 l -0005</b>
	R1271100	x

NaturExpert Öl-Härter  
Monoprotect

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,1 l -0001</b>	<b>0,3 l -0003</b>
	R1271110	x	x

## PE Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>2,5 kg -0025</b>
	R1270600	x

## 2K EP Härter

	<b>Cikkszám</b>	<b>0,25 kg -0003</b>	<b>2 kg -0020</b>
Lassú	R1270800	x	x

**DD-Verdünnung Nr. 20**

Hígító 2K-PUR lakkokhoz.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

**DD-Verdünnung Nr. 25  
(késleltető)**Száradáskésleltető 2K-PUR lakkokhoz  
vagy beállító hígítóként 2K-PUR lakkok  
öntéséhez.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

**Verdünnung Nr. 2**Univerzális hígító minden nitro, nitrokombi  
és SH lakkhoz.

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

**PE-Verdünnung**Hígító poliészter fedőlakkhoz és poliészter  
alapozóhoz.

Cikkszám	5 l -0050
R2000195	x

**Waschlöser Nr. 52**Munka- és szóróeszközök tisztítására,  
valamint gyanta eltávolítására az összetevőkben (gyanta, olaj) gazdag faanyagoknál,  
továbbá régi nitro, nitrokombi és SH  
festékek eltávolítására.

Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

**PUG**Ecset és eszköztisztító munka- és szóró-  
eszközökhöz.

Cikkszám	25 l -0250
R2000020	x

**Industrie-Waschverdünnung**

Munka- és szóróeszközök tisztításához.


Cikkszám	25 l -0250
R2000180	x

**Ne maradjon le többé újdonságainkról!**

Kövesse új Social Media csatornáinkat



@rosnercoatings

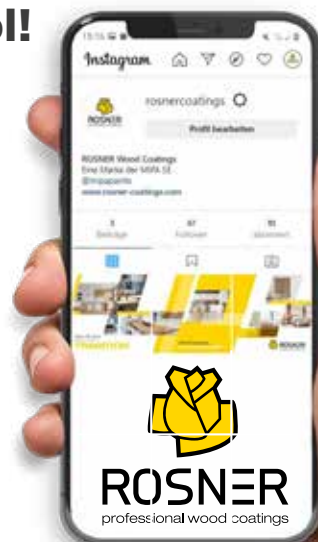

## Kész tónusos etikettek

a RoCryl HS Color, RoCryl Color, RoCryl Flex Color lakkokhoz

Kérésre

## Kész tónusos etikettek

a HydRo Color Plus lakkhoz

Kérésre

## Kész tónusos etikettek

pácockhoz

Kérésre

## Pro Mix® Color Reader Rosner

**Cikkszám**

99697320648

x

## Rosner Farbtonfächer RAL

**Cikkszám**

952010648

x

## Rosner Info-Ordner leer

**Cikkszám**

953340648

x

## Päckártya Metallic Beize

**Cikkszám**

R001101-0000

x

## Päckártya KKB

**Cikkszám**

R001104-0010

x

## Päckártya -Kifutó- RoAqua Laubholzbeize

**Cikkszám**

R001108-0010

x

## Päckártya Pigmentbeize

**Cikkszám**

R001109-0010

x

## Päckártya Wachsbeize

**Cikkszám**

R001110-0010

x

## Päckártya LM Spritzbeize

ÚJ!

**Cikkszám**

R001112-0000

x

## Päckártya Positiv Holzeffekt Beize

**Cikkszám**

R001120-0010

x

## Päckártya Druck Patina

**Cikkszám**

R001136-0000

x



ÁRCSOPORT A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

ÁRCSOPORT B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

ÁRCSOPORT C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	



## Antik fahatás - Eredeti. Egyszerű.

### Az újból régi lesz – a Rosner antik fahatás

Az antik fának mindig van egy története és általa különleges bájával és karakterével eredetiséget testesít meg. A trend érezhetően megérkezett a bútorgyártásba, valamint a teljes vendéglátó- és üzletberendezésbe és ideálisan kombinálható a modern építőanyagokkal.

Antik faanyagot azonban nem könnyű megfelelő minőségben beszerezni. A Rosner antik fahatással a hátoldalon felsorolt felépítési javaslattal könnyen és reprodukálhatóan lehet divatos régi fa megjelenést kialakítani különböző színárnyalatokban az új faanyagokból.





**MIPA Hungária Kft.**  
Zsurló u. 2  
H-8000 Székesfehérvár  
Tel. +3622 / 514510  
Fax: +3622 / 514517  
info@mipahungaria.hu  
www.mipahungaria.hu



Eine Marke der  
**MIPA SE**  
Am Oberen Moos 1  
D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703 92 20  
Fax: +49 8703 92 21 00  
E-Mail: info@rosner-coatings.com  
www.rosner-coatings.com

Kövesszen minket:

